

Technische fiche :


# 2750VT




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid                                         |     | Metrisch          |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Nominaal werkvermogen                                |     | 1247.37 kg        |
| Capaciteit bij 50% kantelbelasting                   |     | 1782.16 kg        |
| Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht    |     | 1301.81 kg        |
| Bedrijfsgegewicht                                    |     | 4649 kg           |
| Leeg gewicht                                         |     | 4145 kg           |
| Gewicht en afmetingen                                |     |                   |
| Totale werkhoogte - volledig omhoog                  | h27 | 4265 mm           |
| Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd           | h28 | 3289 mm           |
| Totale hoogte tot bovenkant ROPS                     | h17 | 2082 mm           |
| Stortheek op volledige hoogte                        | a5  | 42 °              |
| Dumphoogte                                           | h29 | 2502 mm           |
| Totale lengte met bak                                | l16 | 3810 mm           |
| Kiepbereik - Volledige hoogte                        | r6  | 879 mm            |
| Terugdraaihoek op volledige hoogte                   | a4  | 92 °              |
| Hoogte zitting tot grond                             | h30 | 1003 mm           |
| Totale breedte zonder bak                            | b1  | 1803 mm           |
| Bodemvrijheid machine                                | m4  | 229 mm            |
| Totale lengte - zonder bak                           | l2  | 3023 mm           |
| Radius vrije ruimte - vooraan met kuip               | b18 | 2362 mm           |
| Achteruitrijhoek                                     |     | 30 °              |
| Prestatie                                            |     |                   |
| Rijsnelheid (onbelast)                               |     | 8.90 km/h         |
| Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal |     | 13.50 km/h        |
| Banden                                               |     |                   |
| Type                                                 |     | Hydrostatisch     |
| Motor                                                |     |                   |
| Merk                                                 |     | Yanmar            |
| Motormodel                                           |     | 4TNV98CT-XNGL     |
| Motomom                                              |     | Stage V           |
| Max. koppel / Motorkoppel                            |     | 294 Nm / 1800 rpm |
| Stroombron                                           |     | Diesel            |
| Aantal cilinders                                     |     | 4                 |
| Motorvermogen (pk / kW)                              |     | 72 Hp / 52.70 kW  |
| Motorkoelingssysteem                                 |     | Water             |
| Batterij                                             |     | 12 V              |
| Generator - Ampère                                   |     | 100 A             |
| Starter                                              |     | 3 kW              |
| Hydraulisch                                          |     |                   |
| Hulphydrauliek                                       |     | 98.40 l/min       |
| Hydraulische hulpdruk                                |     | 239.59 bar        |
| Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie    |     | 126 l/min         |
| Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie             |     | 229.25 bar        |
| Tankinhoud                                           |     |                   |
| brandstof                                            |     | 143.80 l          |
| Inhoud hydraulische tank                             |     | 22.70 l           |
| Volume van de vloeistofkoeltank                      |     | 18 l              |

2750VT - Tekening met afmetingen

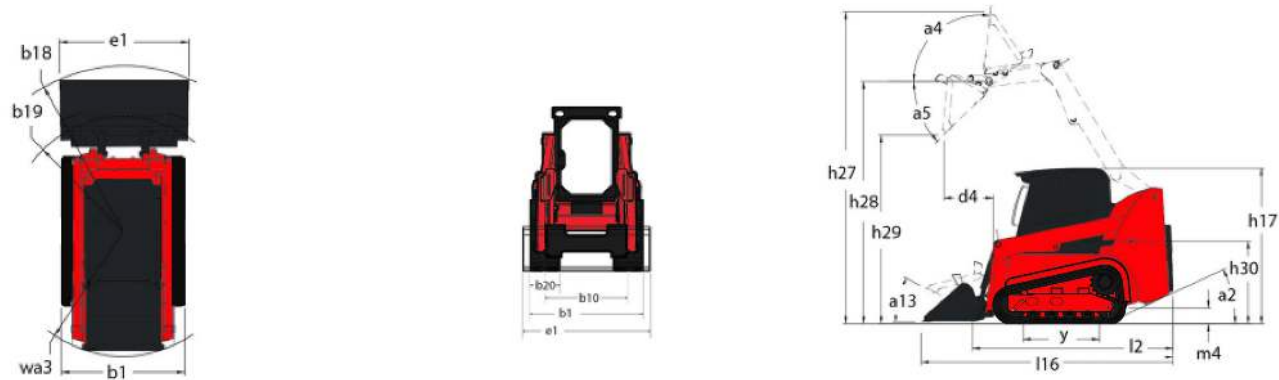

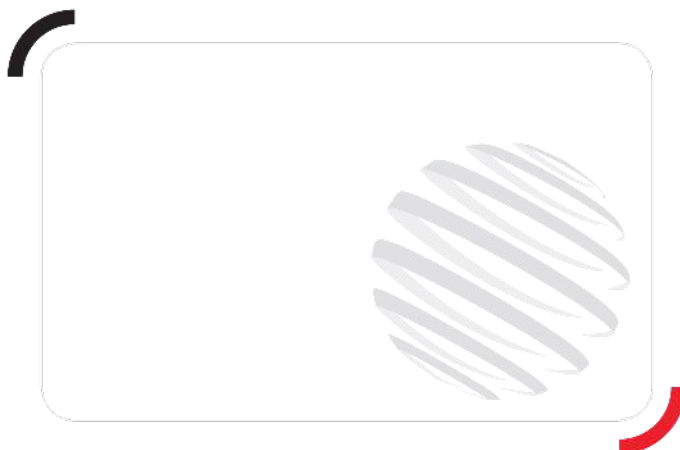**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes