

bema

PRIJSLIJST

2026 | Versie 1.1




GEERT-JAN DE KOK BV
GRONDVERZETMACHINES

Inhoudsopgave


	Bema 20 / Bema 20 Dual	3/6
	Bema 20 Agrar	7
	Bema 25 / Bema 25 Dual	8/11
	Bema 30 Dual PowerMaster	12/13
	Bema 35 Dual PowerMaster	14/15
Veegmachines	Bema 75 Dual PowerMaster	16/17
	Bema Jumbo	18/19
	Bema 40 Industry	20/21
	Bema Kommunal 580 Dual	22/23
	Bema Kommunal 450 Dual	24/25
	Bema Zuig-veegmachine	26/27
Sweezy veegmachines (Voor elektrische voertuigen)	 Sweezy 580 Dual E	29/30
	Bema Sweezy 40 WD	31/32
	Bema Sweezy 25 Dual WD	33-35
Blokbezems	Bema 11 Multi-Clean	36
	Bema 6 Multi-Clean	37
Onkruid borstels	Bema Groby	38
	Bema Groby light	39/40
Sneeuw schuiven	Bema sneeuwschuif Serie 1100	41/42
	Bema sneeuwschuif Serie 700	43/44
	Bema sneeuwschuif Serie 550	45/46
	Bema V-Schuif V800	47/48
Optionele uitrusting	Bema hogedruk spoelsystemen	49
	Bema PowerPack	50
	Camerasysteem	50
	Noodzakelijke informatie over het dragende voertuig - maatbladen	51/55
	Contact - Geert-Jan de Kok	56

Bema 20


Configuratie-opties

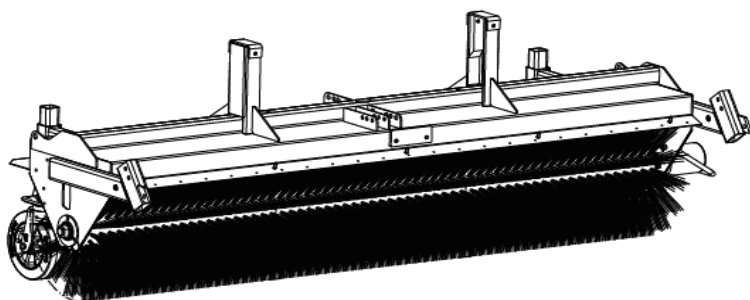


Basismachine
Rubberen spatlap

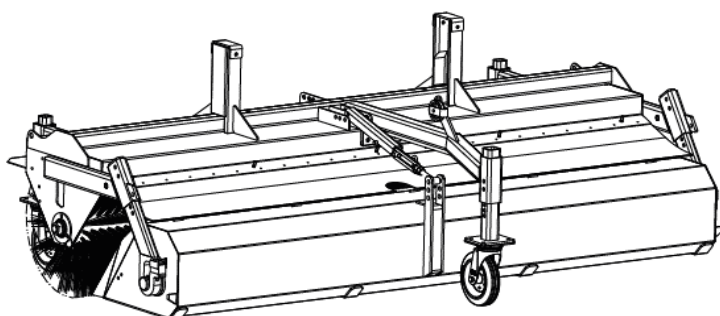

Configuratie 1: Bema 20
vuilopvangbak
mechanisch + 3e steunwiel

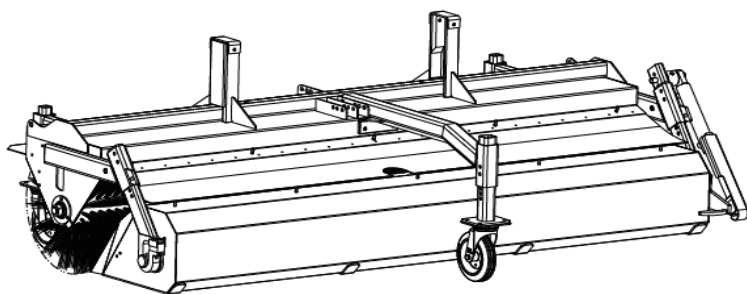

Configuratie 2: Bema 20
vuilopvangbak
hydraulisch + 3e steunwiel

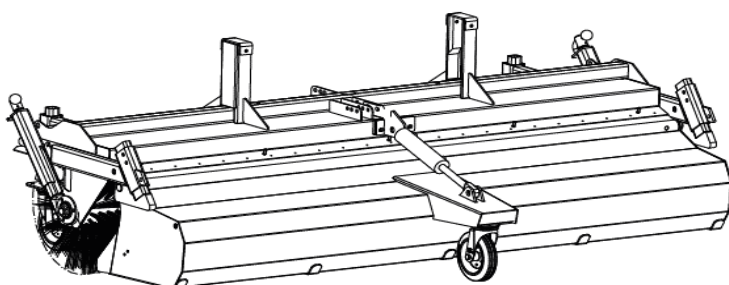

Configuratie 3:
Bema 20 Dual
Vuilopvangbak Dual
hydraulisch, incl. 3e steunwiel
Spindelborstel verstelling
Mogelijkheid om te vegen met bak open

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
20 / 20 Dual**Bema 20**

Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850	2050	2300
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1125	1410	1690	1880	2115
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig						
Mechanische schuinstelling						
Veegrol Ø 520 mm keuze uit:						
• PPN (geen PVC)						
• Speciale borstel voor sneeuw (PPN-spiraalsegmentbekleding)						
Hydraulische aandrijving , krachtige gerotormotor met aandrijfas Ø 32 mm (zware serie, industriële uitvoering)						
Hydraulische aansluitstekker SVK maat. 3						
Wielen Ø 200 x 50 mm in hoogte verstelbaar, Bij de dual versie niet in hoogte verstelbaar						
Slangenrek , houder voor hydraulische slangen						
Steunpoten en hijsogen						
Standaardlak RAL 2009 verkeersoranje						
CE-markering met gebruiksaanwijzing		2320,00	2435,00	2580,00	2655,00	2745,00
Rubberen spatlap (nodig voor veegmachines zonder opvangbak)		135,00	145,00	155,00	160,00	160,00

Aanbouwvarianten

Driepuntsophanging voor tractoraanbouw Cat. I/II, achteraanbouw en mechanische schuinstelling	370,00
Driepuntsophanging frontaanbouw met nivelleringsrollen en hoogtecontrole	1145,00
Driepuntsbok dubbele trekhaak cat. I/II voor/achter (versterkt, niet i.c.m. Dual opvangbak)	740,00
Speciale driepuntsophanging Cat. I voor compacttractoren, mechanisch schuinstelling	585,00
Speciale driepuntshef cat. 0 , in hoogte verstelbaar	775,00
Heftruck "vast" Palletvorkbevestiging met rolniveaucompensatie en hoogteregeling (niet draaibaar, niet mogelijk met Dual opvangbak)	815,00
Heftruck "mechanisch zwenkbaar" Rolniveaucompensatie, hoogteregeling en mech. zwenkbaar (verplicht bij Dual opvangbak)	1265,00
Shovel/wiellader Rolniveaucompensatie, hoogteregeling en mech. zwenkbaar	1310,00
Verreiker Rolniveaucompensatie, hoogteregeling en mech. zwenkbaar	1600,00
Adapterstuk van driepuntsbok naar accord - driehoek cat. I/II (driepuntsbevestiging vereist)	520,00
Combinatie aanbouwdeel heftruck & trekker achter	1155,00
Combinatie aanbouwdeel Euro-Kat II voorzijde	1675,00

Bema 20						
Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850	2050	2300
Hydraulisch schuinstelling						
Hydraulisch schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)		575,00				
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen hydraulisch stuurcircuit is)		695,00				
Veegrol						
Veegrol Ø 520 mm met staal/PPN gemengd		145,00	155,00	160,00	165,00	165,00
Veegrol Ø 520 mm met plat staaldraad/PPN gemengd		285,00	295,00	310,00	315,00	320,00
Veegrol Ø 520 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)		Prijs op aanvraag				
Onkruidborstel Ø 510 mm in een nieuwe veegmachine		2585,00	3220,00	3835,00	4180,00	4675,00
Onkruidborstel Ø 510 mm als retrofit een bestaande veegmachine (Excl. Montage)		2815,00	3500,00	4170,00	4675,00	5010,00

Configuratie 1 + 2: Bema 20					
Mechanische vuilopvangbak, front, loskoord, Inclusief rubberen spatlap en katrol		615,00	630,00	655,00	665,00 685,00
Mechanische vuilopvangbak, achter, loskoord, inclusief rubberen spatlap		555,00	580,00	610,00	620,00 630,00
Hydraulische vuilopvangbak, incl. hydroblok, incl. rubberen spatlap		1435,00	1450,00	1475,00	1485,00 1510,00
Derde loopwiel Ø 200 x 50 mm vereist voor frontaanbouw, voor optimale geleiding van de veegmachine		350,00			

Configuratie 3: Bema 20 Dual					
Dual vuilopvangbak, frontbevestiging, incl. hydroblok, incl. ontgrendelbare terugslagklep, inclusief neuswiel, zwaarlastwiel Ø 200 x 50 mm, incl. rolborstelverstelling traploos		2110,00	2125,00	2150,00	2160,00 2185,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak		220,00	250,00	270,00	290,00 310,00
Stro/Hooi borstelkam		985,00			

Extra opties	Type	1250	1550	1850	2050	2300
Watersproei installatie						
Watersproei installatie 240 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit-schakelaar (bij trekkeraanbouw 200 l)				1510,00		
Watersproei installatie 100 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar		1425,00	----	----	----	
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met sproeistang en 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine				765,00		
24 volt drukpomp voor watersproei installatie (meerprijs)				100,00		
Zijborstel						
Hydraulische zijborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, staal platte draad/PPN, Plat staaldraad of onkruidborstel	Rechts			1525,00		
	Links			1610,00		
Watersproei installatie voor zijborstel				130,00		
Andere accessoires						
Mechanische aandrijving inclusief aftakas				2080,00		
Zwaarlastwielen Ø 200 x 50 mm (Industriële versie, meerprijs per paar)				160,00		
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min				650,00		
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen				250,00		
LED-Breedte verlichting				310,00		
Speciale verf volgens RAL				310,00		
Speciale versies				Op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze				Op aanvraag		
Bema Control inclusief radiografische remote (beschikbaar vanaf 3 functies)				Prijs op aanvraag		



Zonder opvangbak



Mechanische opvangbak



Hydraulische opvangbak



Dual opvangbak
(mogelijk om te vegen met bak open)




Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
20 Agrar



Bema 20 Agrar

Basis uitrusting

Werkbreedte 2300 mm

Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig

Driepuntsophanging voor aanbouw aan de achterzijde van de tractor,
mechanische schuinstelling

Veegrol Ø 520 mm PPN (geen PVC)

Gereedschapsloze instelling van de opvangbak

Hydraulische aandrijving, sterke gerotormotor met aandrijfas Ø 32 mm

Hydraulische aansluitstekker SVK maat. 3

Wielen Ø 200 x 50 mm, verzwaard, in hoogte verstelbaar

Slangenrek, houder voor hydraulische slangen

Parkeersteunen en laadogen


Standaard lakafwerking Agrar-Line Groen

CE-markering met gebruiksaanwijzing


3475,00

Bema 25


Configuratie-opties

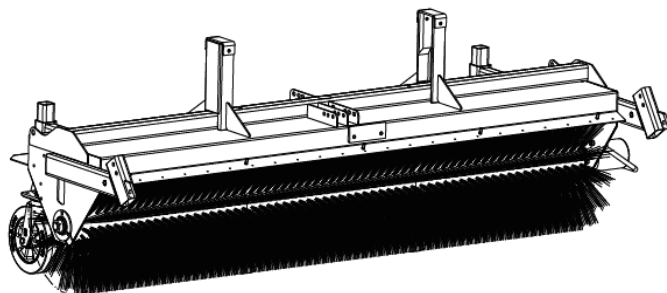

Basismachine
Rubberen spatlap

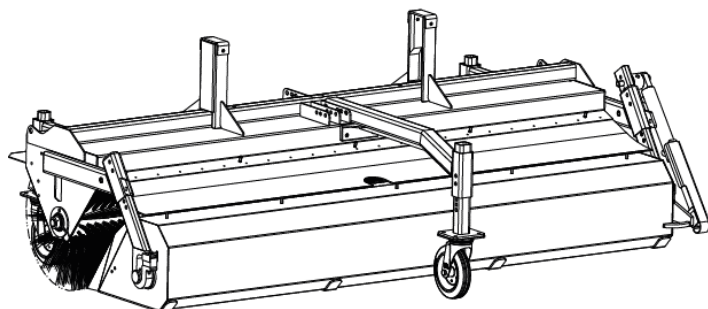

Configuratie 1: Bema 25
Vuilopvangbak
hydraulisch + 3e steunwiel

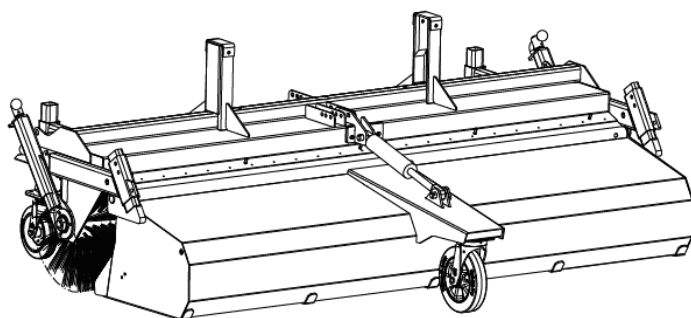

Configuratie 2:
Bema 25 Dual
Dual vuilopvangbak
hydraulisch, inclusief 3e steunwiel
Spindel verstelling rolbezem
Mogelijkheid om te vegen met bak open



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
25 / 25 Dual



Bema 25

Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850	2050	2300	2750
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1125	1410	1690	1880	2115	2535
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig							
Mechanische schuinstelling							
Veegrol Ø 580 mm keuze uit:							
• PPN (geen PVC)							
• Speciale veegrol voor sneeuw							
Hydraulische aandrijving , sterke gerotormotor met aandrijf-as Ø 32 mm							
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3							
Zware wielen Ø 200 x 50 mm , in hoogte verstelbaar (industriële versie)							
Dual versie: Zware wielen Ø 250 x 50 mm							
Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen							
Steunpoten en hijsogen							
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje							
CE-markering met gebruiksaanwijzing		2480,00	3040,00	3160,00	3285,00	3390,00	4130,00
Rubberen spatlap met afstandhouder (noodzakelijk voor veegmachines zonder opvangbak)		220,00	270,00	285,00	290,00	305,00	345,00

Aanbouwvarianten

Driepuntsophanging voor tractoraanbouw Cat. I/II, achteraanbouw, mech. schuinstelling (versterkt)	495,00
Driepuntsophanging frontaanbouw met nivelleringsrollen	1145,00
Driepuntsbok dubbele cat. I/II, voor/achter (versterkt, niet i.c.m. Dual opvangbak)	840,00
Heftruckbevestiging Palletvorkbevestiging met Weergave van rolnivellering en hoogteregeling Bemameter (niet zwenkbaar)	815,00
Heftruckaanbouw mechanisch "schuinstelling" met rolniveau-instelling (noodzakelijk voor de Dual opvangbak)	1265,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveaucompensatie en hoogtecontrole, mechanisch zwenkbaar	1310,00
Verreiker aanbouwdeel met rolniveaucompensatie Mechanisch zwenkbaar	1600,00
Combinatie aanbouwdeel vorkheftruck en trekker voorzijde (andere op aanvraag)	1290,00
Combinatie aanbouwdeel Euro-Kat II voorzijde (andere op aanvraag)	1675,00

Bema 25							
Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850	2050	2300	2750
Hydraulische schuinstelling							
Hydraulische schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)		575,00					
Elektrisches 2-Wegeventil (nodig als hydraulisch regelcircuit ontbreekt)		695,00					
Veegrol							
Veegrol Ø 580 mm met gemengd staal/PPN		135,00	145,00	165,00	175,00	180,00	220,00
Veegrol Ø 580 mm met platte staaldraad/PPN gemengd		270,00	295,00	320,00	350,00	360,00	435,00
Veegrol Ø 580 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)		330,00	360,00	390,00	470,00	540,00	630,00
Onkruidborstel Ø 560 mm in een nieuwe veegmachine		2485,00	3100,00	3705,00	4080,00	4670,00	5500,00
Onkruidborstel Ø 560 mm als retrofit een bestaande veegmachine (excl. Montage)		2715,00	3460,00	4170,00	4575,00	5245,00	6085,00
Verstelling van de veegrol, traploos via spindel		490,00					

Configuratie 1: Bema 25						
Hydraulische vuilopvangbak, voor/achter aanbouw inclusief hydroblok, met rubber spatlap		1195,00	1485,00	1510,00	1540,00	1570,00 1785,00
Derde loopwiel Ø 200 x 50 mm vereist voor frontaanbouw, voor optimaal Begeleiding van de veegmachine		395,00				
Derde loopwiel Ø 200 x 80 mm vereist voor frontaanbouw, voor optimaal Begeleiding van de veegmachine		550,00				

Configuratie 2: Bema 25 Dual						
Dual vuilopvangbak, frontaanbouw, incl. hydroblok, incl. ontgrendelbare terugslagklep, incl. steunwielen zwaarlastwiel Ø 250 x 50 mm, incl. rolborstelverstelling traploos		1775,00	2200,00	2225,00	2255,00	2290,00 2510,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak		230,00	250,00	270,00	290,00	310,00 350,00
Stro/Hooi borstelkam		985,00				

Extra opties		Type	1250	1550	1850	2050	2300	2750
Watersproei installatie								
Watersproei installatie 240 l compleet met 12 volt Drukpomp en aan/uit schakelaar (bij trekkeraanbouw 200 l)			1510,00					
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met spuitboom en 12 volt drukpomp op de machine gebouwd			765,00					
24 volt drukpomp voor watersproei installatie			100,00					
Zijborstel								
Hydraulische zijborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (Driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, Plat staaldraad/PPN, Plat staaldraad of onkruidborstel		Rechts	1615,00					
		Links	1710,00					
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00					
Andere accessoires								
Mechanische aandrijving inclusief aftakas			2080,00					
Zwaarlastwielen Ø 200 x 80 mm (Meerprijs per paar; niet gebruiken bij Dual)			310,00					
Zwaarlastwielen Ø 250 x 80 mm (bevestigd aan chassis alleen in combinatie met opvangbak Dual)			465,00					
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min			650,00					
Premium hydroblok op de bovenkant van de machine. Bevat alle hydraulische bedienings- en veiligheidselementen zoals overdrukventiel, overschrijdingsbeveiliging Veegwals, omschakelventiel voor dubbele vuilopvangbak, Aansluitmogelijkheden voor zijborstel evenals een stroomregelventiel (tot 220 l/min), een load-sensing-systeem en een extra elektrisch systeem 2-wegklep			1440,00					
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen			250,00					
LED-Breedte verlichting			310,00					
Speciale verf volgens RAL			310,00					
Speciale uitvoeringen			Prijs op aanvraag					
Keuze hydraulische aansluitkoppelingen			Prijs op aanvraag					
Bema Control inclusief radiografische remote (beschikbaar vanaf 3 functies)			Prijs op aanvraag					

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

**Bema
30 Dual PowerMaster****Bema 30 Dual PowerMaster**

Basisuitrusting	Type	1850	2050	2300	2600
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1690	1880	2115	2395
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig					
Mechanische schuinstelling					
Veegrol Ø 640 mm PPN of PPN sneeuwvals					
(geen PVC) gereedschapsloze en traploze verstelling via stelspindel					
Hydraulische aandrijving , krachtige gerotormotor					
met aandrijfas Ø 32 mm (zware serie)					
Hydroblock bevat alle hydr. Controle- en beveiligingselementen zoals					
Overdrukventiel, naloopbeveiliging voor de veegwals, omschakelventiel voor					
Dubbele vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor zijborstels					
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3					
Superelastische wielen Ø 250 x 80 mm (bevestigd aan chasis)					
Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen					
Steunpoten en hijsogen					
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje					
CE-markering met gebruiksaanwijzing		4940,00	5170,00	5355,00	7255,00

Aanbouwvarianten				
Shovel/wiellader aanbouwdeel				
met nivelleringsrollen en hoogtecontrole.		1425,00		1550,00
Verreiker aanbouwdeel met rolniveaucompensatie				
Mechanisch zwenkbaar		1715,00		1840,00
Vorkheftruckbevestiging Palletvorkbevestiging met rolniveaucompensatie,				
Hoogteregeldisplay Bemameter en snelontgrendelingsbeugel,		1500,00		1625,00
kokerformaat 180 x 80 mm; draaibaar				
Trekeraanbouwvoorlader met rolniveaucompensatie en				
Hoogteregeldisplay Bemameter (Euronorm)		1425,00		1550,00
Fronthefinrichting voor trekker				
met rolniveau-instelling en hoogtecontrole-display Bema-meter,		1425,00		1550,00
Driepuntsbevestiging of houder voor snelwissel Accord				
Trekeraanbouw achter met pendelcompensatie en aanbouwarmen				
inclusief driepuntsophanging		2560,00		2850,00
Combinatie aanbouwdeel heftruck en trekker voorzijde (andere op aanvraag)		1855,00		2060,00
Extra opties				
Hydraulische schuinstelling				
Hydraulische schuinstelling met hydraulische cilinder				
(extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)		850,00		----
Hydraulische schuinstelling met 2 hydraulische cilinders				
(extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)		----		1285,00
Hydraulische sideshift (links/rechts elk 500 mm)			5470,00	
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen extra hydraulisch stuurschakel is)			795,00	
Veegrol				
Veegrol Ø 640 mm met gemengd staal/PPN		165,00	175,00	185,00
Veegrol Ø 640 mm met plat staaldraad/PPN gemengd		320,00	350,00	370,00
			210,00	415,00

Extra opties		Type	1850	2050	2300	2600
Vuilopvangbak						
Hydraulische vuilopvangbak, dual systeem Terugslagklep en met steunwiel Ø 250 x 80 mm			2175,00	2270,00	2340,00	2545,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak			270,00	290,00	310,00	345,00
Spatschermincl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar (Niet in combinatie met opvangbak)			475,00	490,00	500,00	570,00
Krabapparaat in plaats van vuilopvangbak, incl. rubberen spatschermin, hydraulisch bediend			3900,00	4005,00	4145,00	4295,00
Combinatie borstel			985,00			
Watersproei installatie / hogedrukspoelsysteem						
Watersproei installatie 200 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar			1675,00			
Watersproei installatie 400 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar			2255,00			
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met sproeistang en 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine			840,00			
2e sproeipijpleiding met 2e waterpomp (vooraanbouw) Extra sproeivoorziening voor montage op de vuilopvangbak			840,00			
24 volt drukpomp voor watersproei installatie (meerprijs)			100,00			
Hogedruk spoelsysteem			Zie pagina 45			
Zijborstel						
Hydraulische zijborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, platte staaldraad/PPN, platte staaldraad of onkruidborstel		Rechts	1760,00			
		Links	1880,00			
Hydraulisch apparaat voor het opklappen van de zijborstel (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)			1355,00			
Elektrisch schakelbare aan/uit-schakelaar voor zijborstel			720,00			
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00			
Andere accessoires						
Mechanische aandrijving inclusief aftakas			3440,00			
Stroomregelventiel		van 80 tot 140 l/min	650,00			
		van 140 tot 250 l/min	815,00			
Premium hydroblok geplaatst op de bovenkant van de machine. Bevat alle hydraulische bedienings- en veiligheidselementen zoals Overdrukventiel, naloopbeveiliging voor de veegwals, omschakelventiel voor Dubbele vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor zijborstels (onderhoudsvriendelijk), evenals een stroomregelventiel (tot 220 l/min), een load-sensing systeem en een extra elektrische 2-wegklep			1440,00			
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen			250,00			
LED-Breedte verlichting			310,00			
Speciale verf volgens RAL			310,00			
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag			
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag			
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening (beschikbaar vanaf 3 functies)			Prijs op aanvraag			
Camerasysteem			Pagina 49			



Prijstijl 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
35 Dual PowerMaster



Bema 35 Dual PowerMaster					
Basisuitrusting	Type	2050	2300	2600	2800
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1880	2115	2395	2550
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig					
Mechanische schuinstelling					
Veegrol Ø 700 mm staal/PPN spiraalsegmentafwerking, PPN of sneeuwveger PPN (geen PVC), gereedschapsloze en traploze verstelling via stelspindel					
Hydraulische aandrijving , krachtige gerotormotor met aandrijftras Ø 32 mm, volledig inwendig (zware serie, vanaf type 2600 met 2 motoren)					
Hydroblock bevat alle hydraulische bediening en Veiligheidselementen zoals overdrukventiel, overloopbeveiliging					
Veegwals, omschakelventiel voor vuilopvangbak, Aansluitmogelijkheden voor zijbezems					
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3					
Superelastische wielen Ø 300 x 90 mm (bevestigd aan chasis)					
Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen					
Steunpoten en hijsogen					
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje					
CE-markering met gebruiksaanwijzing		6515,00	6945,00	8445,00	9360,00

Aanbouwvarianten				
Shovel/wiellader aanbouwdeel met nivelleringsrollen en hoogtecontrole display Bema meter	1425,00	1550,00		
Verreiker aanbouwdeel met rolniveaucompensatie Mechanisch zwenkbaar	1715,00	1840,00		
Vorkheftruckbevestiging Palletvorkbevestiging met rolniveaucompensatie, Hoogteregeldisplay Bemameter en snelontgrendelingsbeugel, Kokerformaat 180 x 80 mm, draaibaar	1500,00	1625,00		
Trekeraanbouwvoorlader met rolniveaucompensatie en Hoogteregeldisplay Bemameter (Euronorm)	1425,00	1550,00		
Fronthefinrichting voor trekker met rolniveau-instelling en hoogtecontrole-display Bema-meter, Driepuntsbevestiging of houder voor snelwissel Accord	1425,00	1550,00		
Combinatie aanbouwdeel heftruck en trekker voorzijde (andere op aanvraag)	1855,00	2060,00		
Extra opties				
Hydraulische schuinstelling				
Hydraulische schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)	850,00	----		
Hydraulische schuinstelling met 2 hydraulische cilinders (extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)	----	1285,00		
Hydraulische sideshift (links/rechts elk 500 mm)	5470,00			
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen extra hydraulisch stuurschakel is)	795,00			
Veegrol				
Veegrol Ø 700 mm met plat staaldraad/PPN gemengd	175,00	185,00	210,00	220,00

Extra opties		Type	2050	2300	2600	2800
Vuilopvangbak						
Hydraulische vuilopvangbak, dual systeem Terugslagklep en steunwiel Ø 300 x 90 mm			2940,00	3080,00	3215,00	3345,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak			360,00	385,00	420,00	445,00
Spatschermincl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar (niet in combi met vuilbak)			490,00	500,00	570,00	580,00
Krabapparaat in plaats van vuilopvangbak, incl. rubberen spatschermincl. hydraulisch bediend			4005,00	4145,00	4305,00	4440,00
Krabapparaat in combinatie met Dual vuilopvangbak, hydraulisch bediend (enkelwerkend stuurcircuit, niet mogelijk in combinatie met zijborstels)			4495,00	4645,00	4815,00	4945,00
Stro/Hooi borstelkam			985,00			
Watersproei installatie / hogedrukspoelsysteem						
Watersproei installatie 240 l compleet met 12 volt drukpomp en Aan / uit knop			1690,00			
Watersproei installatie 400 l compleet met 12 volt drukpomp en Aan/uit-schakelaar (grotere tankvolumes op aanvraag)			2285,00			
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met sproeistang en 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine			845,00			
2e sproeipijpleiding met 2e waterpomp (vooraanbouw) Extra sproeivoorziening voor montage op de vuilopvangbak			845,00			
24 volt drukpomp voor watersproei installatie (meerprijs)			100,00			
Hogedruk spoelsysteem			Zie pagina 45			
Zijborstel						
Hydraulische zijborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, staal platte draad/PPN, Plat staaldraad of onkruidborstel		Rechts	1815,00			
		Links	1930,00			
Hydraulische installatie voor het opklappen van de zijborstel (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)			1355,00			
Elektrisch schakelbare aan/uit-schakelaar voor zijborstel			720,00			
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00			
Andere accessoires						
Mechanische aandrijving inclusief aftakas			3445,00			
Stroomregelventiel		van 80 tot 140 l/min	650,00			
		van 140 tot 250 l/min	815,00			
		van 250 tot 400 l/min	1915,00			
Premium hydroblok geplaatst op de bovenkant van de machine. Bevat alle hydraulische bedienings- en veiligheidselementen zoals Overdrukventiel, naloopbeveiliging voor de veegwals, omschakelventiel voor Dubbele vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor zijborstels (onderhoudsvriendelijk), evenals een debietregelklep (tot 220 l/min), een load-sensing systeem en een extra elektrische 2-wegklep			1440,00			
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen			250,00			
LED-Breedte verlichting			310,00			
Speciale verf volgens RAL			310,00			
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag			
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag			
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening (beschikbaar vanaf 3 functies)			Prijs op aanvraag			
Camerasysteem			Prijs op aanvraag			

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

**Bema
75 Dual PowerMaster****Bema 75 Dual PowerMaster**

Basis uitrusting	Type	2600	2800	3200
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		2420	2600	2962
Basis uitrusting Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig Mechanische schuinstelling Veegrol Ø 780 mm plat staaldraad / PPN Gemixt , PPN of sneeuwveger PPN (geen PVC) Gereedschapsloze en traploze verstelling via stelspindel Hydraulische aandrijving , 2 krachtige gerotormotoren met aandrijfas Ø 32 mm, volledig inwendig (zware serie) Premium hydroblok geplaatst op de bovenkant van de machine. Bevat alle hydraulische bedienings- en veiligheidselementen zoals Overdrukventiel, naloopbeveiliging voor de veegwals, omschakelventiel voor vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor zijborstels Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3 Superelastische massief rubberen wielen 360 x 85 mm met stabiele gegoten vorken Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen Steunpoten en hijsogen Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		12220,00	13255,00	14965,00

Aanbouwvarianten

Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveau-instelling en hoogtecontrole	1780,00
Verreiker aanbouwdeel met rolniveaucompensatie Mechanisch zwenkbaar	2070,00
Vorkheftruckbevestiging Palletvorkbevestiging met rolniveaucompensatie, Hoogteregeldisplay Bemameter en snelontgrendelingsbeugel, Kokerformaat 180 x 80 mm, zwenkbaar	1855,00
Fronthefinrichting voor trekker met rolniveau-instelling en hoogtecontrole-display Bema-meter, Driepuntsbevestiging of houder voor Accord	1780,00
Combinatie aanbouwdeel heftruck en trekker voorzijde (andere op aanvraag)	2220,00
Extra opties	
Hydraulische schuinstelling	
Hydraulische schuinstelling met 2 hydraulische cilinders (extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)	1285,00
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen extra hydraulisch stuurschakel is)	795,00

Extra opties		Type	2600	2800	3200
Vuilopvangbak					
Hydraulische vuilopvangbak, dual systeem Terugslagklep en steunwiel Ø 360 x 85 mm			4765,00	5200,00	5805,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak			420,00	445,00	490,00
Spatschermincl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar (Niet in combinatie met opvangbak)			680,00	695,00	715,00
Krabapparaat in plaats van vuilopvangbak incl. rubberen spatschermincl. hydraulisch bediend			6180,00	6320,00	6445,00
Krabapparaat in combinatie met Dual vuilopvangbak, hydraulisch bediend (enkelwerkend stuurcircuit, niet mogelijk in combinatie met zijborstels)			6180,00	6320,00	6445,00
Watersproei installatie / hogedrukspoelsysteem					
Watersproei installatie 240 l compleet met 12 volt drukpomp en Aan / uit knop			1690,00		
Watersproei installatie 400 l compleet met 12 volt drukpomp en Aan/uit-schakelaar (grotere tankvolumes op aanvraag)			2255,00		
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met spuitboom en 12 volt drukpomp op de machine gebouwd			845,00		
2e sproeipijpleiding met 2e waterpomp (vooraanbouw) Extra sproeivoorziening voor montage op de vuilopvangbak			845,00		
24 volt drukpomp voor watersproeiapparaat (meerprijs)			100,00		
Hogedruk spoelsysteem			Zie pagina 45		
Zijborstel					
Hydraulische zijborstel Ø 780 mm met Bema SideControl (Driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, platte staaldraad/PPN of Stalen platte draadafwerking		Rechts	1915,00		
		Links	2025,00		
Hydraulische installatie voor het opklappen van de zijborstel (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)			1355,00		
Elektrisch schakelbare aan/uit-schakelaar voor zijborstel			720,00		
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00		
Andere accessoires					
Stroomregelventiel		van 220 tot 250 l/min	815,00		
		van 250 tot 400 l/min	1915,00		
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen			250,00		
LED-Breedte verlichting			310,00		
Speciale verf volgens RAL			310,00		
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag		
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening			Prijs op aanvraag		
(beschikbaar vanaf 3 functies)			Prijs op aanvraag		
Camerasysteem			Pagina 49		



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
Jumbo



Basis uitrusting	Type	2750	3000	3250	3500
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		2537	2753	3054	3289
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig					
Mechanisch schuinstelling					
Hydraulische aandrijving , krachtige gerotormotor met aandrijfas Ø 32 mm, volledig inwendig (zware serie)					
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3					
Veegrol Ø 920 mm PPN-krachtborstel met bezemringen					
In honingraatvorm (geen PVC)					
Wielen Ø 460 x 145 mm versterkte velg 4 mm, Luchtbanden (7 bar, 8 PR), traploos in hoogte verstelbaar					
Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen					
Steunpoten en huisogen					
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje					
CE-markering met gebruiksaanwijzing		14110,00	14900,00	16375,00	17645,00

Aanbouwvarianten	
Shovel/wiellader aanbouwdeel met Rolniveaucompensatie en hoogteregeling.	2860,00
Trekeraanbouw Fronthef of Achteraanbouw Driepuntsbevestiging of houder voor Accord	1995,00
Extra opties	
Hydraulisch schuinstelling	
Hydraulisch schuinstelling met 2 hydraulische cilinders (extra dubbelwerkend stuurschakelcircuit vereist)	1845,00
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen extra hydraulisch stuurschakelcircuit is)	1245,00
Watersproei installatie	
Watersproei installatie 400 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar	2765,00
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met sproeistang en 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine	1390,00
24 volt drukpomp voor watersproei installatie (meerprijs)	100,00

Extra opties		Type	2750	3000	3250	3500
Andere accessoires						
Mechanische aandrijving inclusief aftakas			2430,00			
Mechanische aandrijving inclusief aftakas Versterkt met duplexketting voor winterdienst 250 tpm			3230,00			
Spatscherm incl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar			775,00	810,00	865,00	915,00
Superelastische massief rubberen wielen Ø 446 x 122 mm, Versterkte rand 4 mm, traploos in hoogte verstelbaar (prijs per paar)			710,00			
Stroomregelventiel	van 80 tot 140 l/min		650,00			
	van 140 tot 250 l/min		815,00			
	van 250 tot 400 l/min		1915,00			
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen en waarschuingsmarkeringen			250,00			
LED-Breedte verlichting			310,00			
Speciale verf volgens RAL			310,00			
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag			
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag			
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening			Prijs op aanvraag			
Cameramonitorsysteem			Pagina 49			



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
40 Industry



Basisuitrusting	Type	1250	1550	2050
Gesloten machinebehuizing , zeer stabiel en torsiebestendig Veegrol Ø 660 mm gemaakt van PPN industriële segmentbekleding (gemengde zachte/harde borstelharen, gerangschikt in een V-vorm) Hydraulische aandrijving , krachtige gerotormotor met aandrijf-as Ø 32 mm, volledig inwendig (zware serie) Hydroblock bevat alle hydr. Controle- en veiligheidselementen zoals Overdrukventiel, overloopbeveiliging voor de veegwals, omschakelventiel voor Dubbele vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor zijborstel Hydraulische aansluitstekker SVK maat. 3 Superelastische wielen Ø 200 x 80 mm , op chassis gemonteerd 3. Steunwiel Ø 250 x 80 mm met gevulkaniseerd elastisch rubber, kogelgelagerd en stofdicht Hydraulisch opvangsysteem met groot opvangvolume, Vulkanisatie slijtlijst Stofkap en rubberen bumper volledig rond de behuizing Palletvorkhouder kokerformaat 180 x 80 mm met niveaustelling en gereedschapsloze vergrendeling Slangengarderobe , houder voor hydraulische slangen Standaardlak RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		7810,00	8605,00	9445,00

Aanbouwvarianten			
Shovel/wiellader aanbouwdeel met niveauregeling	1425,00		
Trekeraanbouw voorzijde met niveaustelling			
Extra opties			
Veegrol			
Veegrol Ø 660 mm van staal/PPN gemengd	185,00	210,00	235,00
Veegrol Ø 660 mm van plat staaldraad/PPN gemengd	370,00	415,00	455,00
Watersproei installatie			
Watersproei installatie 200 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar	1675,00		
24 volt drukpomp voor watersproei installatie (meerprijs)	100,00		

Extra opties	Type	1250	1550	2050
Zijborstel				
Hydraulische zijborstel Ø 800 mm (driewegklep & snelheidsregelaar), rechts en/of links, PPN , staal/PPN gemengd, Platte staaldraad/PPN, platte staaldraad		1760,00 (Per stuk)		
Watersproei installatie voor zijborstel		130,00		
Andere accessoires				
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min		650,00		
Premium hydroblok geplaatst op de bovenkant van de machine. Bevat alle hydraulische bedienings- en veiligheidselementen zoals overdrukventiel, naloopbeveiliging van de borstelwals, omschakelventiel voor Dubbele vuilopvangbak, aansluitmogelijkheden voor Zijborstel (onderhoudsvriendelijk) en een stroomregelklep (tot 220 l/min), een load-sensing-systeem en een extra systeem elektrische 2-wegklep		1440,00		
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen		250,00		
LED-Breedte verlichting		310,00		
Speciale verf volgens RAL		310,00		
Speciale ontwerpen		Prijs op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze		Prijs op aanvraag		
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening (beschikbaar vanaf 3 functies)		Prijs op aanvraag		



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
Kommunal 580 Dual



Basisuitrusting	Type	1250	1400	1550	1700	1850	2050
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1140	1280	1450	1560	1700	1880
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig							
Mechanische schuinstelling							
Walsborstel Ø 580 mm keuze uit:							
• PPN (geen PVC) of							
• Speciale borstel voor sneeuw (PPN)							
Optionele aandrijving:							
• Mechanisch via aftakas							
(Overbrenging kan in hellingshoek worden aangepast)							
• Hydraulische, krachtige gerotormotor met							
Aandrijfas Ø 25 mm (zware serie)							
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3							
Zwaarlastwielen Ø 200 x 50 mm (industriële versie)							
Slanggarderobe, houder voor hydraulische slangen							
Steunpoten en huisogen							
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje							
CE-markering met gebruiksaanwijzing		3660,00	3850,00	3935,00	3940,00	4180,00	4430,00

Aanbouwvarianten						
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveauecompensatie en hoogtecontroledisplay						1310,00
Compact trekker						495,00
Koppeling driehoek/driepuntsophanging cat. 0						
Compact trekker						655,00
Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat I						
Compact trekker						825,00
Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat II						
Aanbouwdeel voor compacte voertuigen						825,00
Aanbouwdeel voor frontmaaier						Prijs op aanvraag
Extra opties						
Hydraulische schuinstelling						
Hydraulische schuinstelling met Hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)						575,00
Elektrische 2-wegklep (nodig als hydraulisch regelschakel ontbreekt)						695,00
Veegrol						
Veegrol Ø 580 mm met gemengd staal/PPN	135,00	145,00		165,00		175,00
Veegrol Ø 580 mm met platte staaldraad/PPN gemengd	270,00	295,00		320,00		350,00
Veegrol Ø 580 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)						Prijs op aanvraag
Onkruidborstel Ø 510 mm in een nieuwe veegmachine	2585,00	2895,00	3220,00	3525,00	3835,00	4245,00
Onkruidborstel Ø 510 mm als retrofit een bestaande veegmachine (Excl. Montage)	2815,00	3155,00	3500,00	3835,00	4170,00	4620,00

Extra opties	Type	1250	1400	1550	1700	1850	2050
Vuilopvangbak							
Hydraulische vuilopvangbak, incl. ontgrendelbaar Terugslagklep en steunwiel Ø 200 x 50 mm		1165,00	1225,00		1265,00		1300,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak		220,00	250,00		270,00		290,00
Spatscherm incl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar (Niet in combinatie met opvangbak)		305,00	310,00		315,00		320,00
Superelastische wiel Ø 200 x 80 mm (vuilopvangbak)		380,00					
Watersproei installatie							
Watersproei installatie 240 l met driepuntsmontageframe, compleet met aansluitslang, 12 volt drukpomp en Aan/uit-schakelaar (achteraanbouw)		1385,00					
Waterspuitboom met Vlakstraalsproeiers, compleet met slangkoppeling		390,00					
Watersproei installatie compleet 100 l en Aan/uit-schakelaar, voor shovels (watertank gemonteerd op machine)		1425,00					
Watersproei installatie compleet 200 l en Aan/uit-schakelaar, voor shovels (watertank gemonteerd op machine)		1510,00					
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine		765,00					
Zijborstel							
Hydraulische zijborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, platte staaldraad/PPN, platte staaldraad of onkruidborstel	Rechts	1740,00					
	Links	1750,00					
Hydraulische installatie voor het opklappen van de zijborstel (extra dubbelwerkend stuurschakelcircuit vereist)		900,00					
Elektrisch schakelbare aan/uit-schakelaar voor zijborstel		720,00					
Watersproei installatie voor zijborstel		130,00					
Andere accessoires							
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min		650,00					
Zwaarlastwielen Ø 200 x 80 mm (per paar)		450,00					
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen en Waarschuingsmarkeringen		250,00					
LED-Breedte verlichting		310,00					
Speciale verf volgens RAL		Prijs op aanvraag					
Speciale ontwerpen		Prijs op aanvraag					
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze		Prijs op aanvraag					
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening (beschikbaar vanaf 3 functies)		Prijs op aanvraag					
Bema PowerPack		Zie pagina 49					

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

**Bema
Kommunal 450 Dual**

Basisuitrusting	Type	1250	1400	1550
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1135	1276	1417
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig				
Mechanische schuinstelling				
Veegrol Ø 450 mm PPN-spiraalbekleding (polypropyleen; ook geschikt voor gebruik in sneeuw)				
Optionele aandrijving:				
• mechanisch via aftakas (Overbrenging kan in hellingshoek worden aangepast) of				
• Hydraulische , krachtige gerotormotor met aandrijfas Ø 25 mm (zware serie)				
Hydraulische aansluitstekker SVK Gr. 3				
Zwaarlastwielen Ø 160 x 50 mm (industriële versie)				
Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen				
Steunpoten en huisogen				
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje				
CE-markering met gebruiksaanwijzing		3110,00	3375,00	3640,00

Aanbouwvarianten				
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveaucompensatie en Hoogtecontrole display Bema-meter		1055,00		
Aanbouwdeel voor compact trekker Koppeling driehoek/driepuntsophanging cat. 0		495,00		
Aanbouwdeel voor compact trekker Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat I		655,00		
Aanbouwdeel voor compact trekker Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat II		825,00		
Aanbouwdeel voor compacte voertuigen		825,00		
Aanbouwdeel voor frontmaaier		Prijs op aanvraag		
Extra opties				
Hydraulische schuinstelling				
Hydraulische schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)		535,00		
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als er geen extra hydraulisch stuurschakel is)		695,00		
Veegrol				
Veegrol Ø 450 mm met platte staaldraad/PPN-spiraal gemengde borstelharen		110,00	120,00	125,00
Veegrol Ø 450 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)		Prijs op aanvraag		
Onkruidborstel Ø 400 mm als borstelharen in een nieuwe veegmachine (incl. versterkte aandrijving)		2585,00	2895,00	3220,00
Onkruidborstel Ø 400 mm als retrofit een bestaande veegmachine (incl. versterkte aandrijving - Excl. Montage)		2815,00	3155,00	3500,00

Extra opties	Type	1250	1550	2050
Vuilopvangbak				
Dual Hydraulische vuilopvangbak, incl. ontgrendelbare terugslagklep met steunwiel Ø 160 x 50 mm		1135,00	1205,00	1255,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak		220,00	245,00	250,00
Spatscherm incl. rubberen spatlap, in hoogte verstelbaar (niet i.c.m. opvangbak)		260,00	280,00	290,00
Watersproei installatie				
240 l watertank met driepuntsmontageframe, compleet met Aansluitslang, 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar (achteraanbouw)		1385,00		
Waterspuitboom en vlakstraalsproeiers, compleet met slangkoppeling		390,00		
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met 12 volt drukpomp geïnstalleerd op de machine		765,00		
Zijborstel				
Hydraulische zijborstel Ø 480 mm met Bema SideControl (driewegklep & toerentalregelaar) PPN, staal/PPN, Stalen platte draad/PPN, stalen platte draad of onkruid borstel	Rechts	1415,00		
	Links	1415,00		
Watersproei installatie voor zijborstel		130,00		
Andere accessoires				
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen en waarschuingsmarkeringen		250,00		
LED-Breedte verlichting		310,00		
Speciale verf volgens RAL		310,00		
Speciale ontwerpen		Prijs op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze		Prijs op aanvraag		
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening (beschikbaar vanaf 3 functies)		Prijs op aanvraag		
Bema PowerPack		Zie pagina 46		

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

**Bema
Zuig-veegmachine****Basisuitrusting**

Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig Werkbreedte 1200 mm , met afvoermondstuk Ø 200 mm Veegrol Ø 200 mm , V-vormig PPN-profiel, traploos verstelbaar Hydraulisch aangedreven , via ketting en krachtige gerotormotor Aandrijfas Ø 25 mm, volledig inwendig (zware serie, industriële uitvoering) Hydraulische aansluitstekker SVK maat. 3 Zwaarlastwielen achter Ø 200 x 50 mm (in hoogte verstelbaar) Frontwiel vooraan Ø 250 x 50 mm (in hoogte verstelbaar, rail vast) Aandrukrol Ø 140 mm , kogelgelagerd, Standaardlak RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing	4195,00
Optionele mechanische aandrijving voor veegwals , (Systeemvereisten afhankelijk van het dragende voertuig: 540, 1000 of 2000 tpm, niet in combinatie met mechanische hakselaarventilator)	615,00

Extra opties**Aanbouwvarianten**

Koppelingsdriehoek / driepunts voor tractoraanbouw Cat.0/II/I	515,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel Euronorm; alle bevestigingen zijn opgehangen voor horizontale compensatie van oneffenheden in de vloer)	1000,00
Aanbouwdeel voor compacte voertuigen	515,00
Unimog vrachtwagenaanbouwdeel met hydraulische hefinrichting voor aanbouw aan bestaande Winterserviceplaat, inclusief niveauregeling (combinatie met mechanische aandrijving op aanvraag)	2585,00

Zijborstel (vergroot de werkbreedte met 300 mm)

Hydraulische zijveegborstel Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegkraan & snelheidsregelaar) PPN, staal/PPN, platte staaldraad/PPN, platte staaldraad of onkruidborstel	Rechts	1525,00
	Links	1525,00

Andere accessoires

Frontwiel voor, superelastische wielen Ø 250 x 80 mm	160,00
Achterwielen, superelastische wielen Ø 200 x 80 mm (prijs per paar)	310,00
Afvoerslang Ø 200 mm , (Lengte opgeven bij bestelling, prijs per meter) inclusief twee slangklemmen	135,00 per meter
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min	650,00
Speciale verf volgens RAL	310,00

Extra opties	
Hakselaar Ventilator	
Turbinehuis Ø 450 mm , in verschillende posities te plaatsen, hydraulische aandrijving met behulp van een Hydro motor (minimaal 50 l/min olie nodig, aparte olieaansluiting voor aandrijving van de turbine wordt aanbevolen). Uitwerpmondstuk Ø 200 mm	3755,00
Mechanische aandrijving inclusief aftakas (Systeemvereisten afhankelijk van het dragende voertuig: 540, 1000 of 2000 tpm, minimaal 22 kW/30 pk)	1525,00
Slijtplaatmateriaal	360,00
Bema opvangcontainer	
Materiaal GFK, inhoud kipbak ca. 1350 l Stortheogte ca. 1500 mm Verbindingsstuk Ø 200 mm Wielen Ø 310 x 115 mm, met luchtbanden Driepuntsophanging achteraanbouw cat. I/II Kentekenplaathouder met verlichting (voor het legen van de container is minimaal één dubbelwerkend stuurcircuit nodig)	8355,00
Aanhangwagenkoppeling, combinatie trekhaak + kogelkop , Ø 50 mm, 12 volt stopcontact (autoaanhanger, landbouwaanhanger)	Prijs op aanvraag
Transport kosten	360,00

Combinatiepakketten	
Bema opvangcontainer inclusief hakselaar ventilator	
Kieplbak (voor het legen van de bak is minimaal één dubbelwerkend stuurcircuit nodig) • Materiaal glasvezelversterkte kunststof • Volume kipbak ca. 1.350 l • Loshogte ca. 1.500 mm • Wielen Ø 310 x 115 mm, voorzien van luchtbanden • Driepuntsophanging achteraan Cat.I/II • Kentekenplaathouder met verlichting	12590,00
Hakselaar ventilator (Minimaal 50 l/min olie nodig, aparte olieaansluiting voor aandrijving van de turbine wordt aanbevolen; een dubbelwerkende Stuurcircuit of een enkelwerkend stuurcircuit + vrije retour voor de versnipperventilator vereist) • Turbinehuis Ø 450 mm, inlaatpoort Ø 200 mm, hydraulische aandrijving met behulp van een orbitale motor	
Mechanische aandrijving inclusief aftakas (Systeemvereisten afhankelijk van het dragende voertuig: 540, 750 of 1000 tpm, minimaal 22 kW/30 pk)	615,00
Aanhangwagenkoppeling, combinatie trekhaak + kogelkop , Ø 50 mm, 12 volt stopcontact (autoaanhanger, landbouwaanhanger)	Prijs op aanvraag
Handzuiger (Ø 200 mm)	360,00
Handzuigslang compleet met slang en handzuigmond (Ø 200 mm)	1275,00
Slijtplaatmateriaal	360,00

Combinatiepakketten	
Complete achterunit: Bema opvang container met zuig-veegmondstuk en hakselaarblazer	
Kiepbak (voor het legen van de bak is minimaal één dubbelwerkend stuurcircuit nodig) • Materiaal glasvezelversterkte kunststof • Volume kipbak ca. 1.350 l • Loshoogte ca. 1.500 mm • Wielen Ø 310 x 115 mm, voorzien van luchtbanden • Driepuntsophanging achteraan Cat.I/II • Kentekenplaathouder met verlichting	16125,00
Zuig-veegmondstuk (een dubbelwerkend stuurcircuit voor de hakselaarventilator inclusief aandrijving van de veegwals vereist) • Werkbreedte 1200 mm, voorraadbak met afvoermondstuk Ø 200 mm • Veegrol Ø 200 mm, V-vormige PPN-bekleding, traploos verstelbaar • Hydraulische aandrijving via ketting en krachtige gerotormotor Aandrijf Ø 25 mm, volledig inwendig (zware serie, industriële uitvoering) • Aandrukrol Ø 140 mm, kogelgelagerd	
Hakselaar (minimaal 50 l/min olie nodig, aparte olieaansluiting voor aandrijving van de turbine wordt aanbevolen) • Turbinehuis Ø 450 mm, hydraulische aandrijving via Hydromotor	
Mechanische aandrijving inclusief aftakas (Systeemvereisten afhankelijk van het dragende voertuig: 540, 750 of 1000 tpm, minimaal 22 KW/30 PK en 20 l/min olie extra nodig voor aandrijving van de veegwals)	615,00
Aanhangwagenkoppeling, combinatie trekhaak + kogelkop, Ø 50 mm, 12 volt stopcontact (autoaanhanger, landbouwaanhangen)	Prijs op aanvraag
Slijtplaat	360,00
Stroomregelventiel van 80 tot 140 l/min	650,00
Elektrische 2-wegklep (noodzakelijk als een dubbelwerkend stuurcircuit ontbreekt)	695,00
Transport kosten	130,00



Prijstlijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
Sweezy 580 Dual E



Basisuitrusting	Type	1250	1400	1550	1700	1850
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1140	1280	1450	1560	1700
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig						
Mechanische schuinstelling						
Veegrol Ø 580 mm optioneel						
• PPN (Geen PVC)						
• PPN industriële (gemengde zachte/harde borstelharen)						
• Speciale veegborstel voor sneeuw (PPN-spiraalsegmenten)						
Aandrijving: via EGO Power elektromotor of						
optioneel via het elektrische transportvoertuig met behulp van een						
geïntegreerde 48V DC-aansluiting (indien mogelijk via draagvoertuig)						
Elektronische besturing via kabel aansluiting of						
via draadloze afstandsbediening						
Zwaarlastwielen Ø 200 x 50 mm (industriële kwaliteit)						
Steunpoten en huisogen						
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje						
CE-markering met gebruiksaanwijzing		4420,00	4610,00	4695,00	4850,00	4940,00

Aanbouwvarianten			
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveaucompensatie en hoogteregeling, indicator „Bema-Meter“	1310,00		
Aanbouwdeel voor Compact tractor driehoek-/driepuntsbevestiging Cat. 0	495,00		
Aanbouwdeel voor Compact tractor driehoek-/driepuntsbevestiging Cat. I	655,00		
Aanbouwdeel voor Compact tractor driehoek-/driepuntsbevestiging Cat. II	825,00		
Aanbouwdeel voor gemeentelijke voertuigen	825,00		
Aanbouwdeel frontmaaier	825,00		
Extra opties			
Hydraulische schuinstelling			
Hydraulisch schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbel hydraulisch circuit is noodzakelijk)	575,00		
Veegrol			
Veegrol Ø 580 mm met staal/PPN gemend	135,00	145,00	165,00
Veegrol Ø 580 mm met stalen platte draad/PPN -gemend	270,00	295,00	320,00
Veegrol Ø 580 mm met Bio-Polymeer bekleding (composteerbaar)	330,00	360,00	390,00

Extra opties	Type	1250	1400	1550	1700	1850
Vuilopvangbak						
Hydraulische Dual opvangbak incl. losneembare retourklep en steunwiel Ø 200 x 50 mm Slangenkast, houder voor hydraulische slangen		1165,00	1225,00	1265,00		
Elektrische Dual opvangbak elektrisch via het draagvoertuig (via kabelaansluiting) incl. steunwiel Ø 200 x 50 mm		1585,00	1645,00	1685,00		
Elektrische Dual opvangbak Dual (elektrisch) via een accu (draadloze afstandsbediening) incl. steunwiel Ø 200 x 50 mm		2285,00	2345,00	2385,00		
Vulkanisatie slijtlijst voor in de opvangbak		220,00	250,00	270,00		
Beschermplaat incl. rubberen nevelbeschermer, in hoogte verstelbaar		305,00	310,00	315,00		
Zwaarlastwielen Ø 200 x 80 mm (opvangbak)			380,00			
Watersproei installatie						
Watersproei-unit 2 x 64 l watertank voor schrankladers met filter, spuitboom, 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar (watertanks op de machine)			1425,00			
Watertank 240 l driepuntsaanbouw frame compleet met bevestigingsslang, 12 volt drukpomp en aan/uit-schakelaar (achteraanbouw)			1385,00			
Watersproeipijp met sproeistraalpijp en vlakstraalstralen compleet met slangkoppeling			390,00			
Watersproei-unit (zonder tank en filter) met spuitboom en 12 volt pomp, gemonteerd op de machine			765,00			
Elektrische voeding watersproei-unit , via accumulator, incl. draadloze afstandsbediening			700,00			
Zijborstel						
Mechanische zijborstel Ø 600 mm met beschikbare rechts of links, bekleding: PPN, PPN industrieel, staal/PPN, staal platte draad/PPN of Bio-Polymeer (composteerbaar)	Rechts		1740,00			
	Links		1750,00			
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00			
Andere accessoires						
Zwaarlastwielen Ø 200 x 80 mm (machinebehuizing, meerprijs per paar)			450,00			
Vlaggenhouder, vlaggen en waarschuwingsmarkeringen			250,00			
LED-Breedte verlichting (noodzakelijk bij gebruik op de openbare weg)			455,00			
Speciale verf volgens RAL			310,00			
Hydraulische connector op aanvraag			Prijs op aanvraag			
Batterijlader (compatibel met Makita-accu's)			140,00			
Acculader EGO Power			190,00			
EGO 56 V-ARC-Lithium™-batterij , 12 Ah, 672 Wh, tot 7.300 m ² bij een veegsnelheid van 4 km/u per accumulator per stuk			795,00			
Bema Control control unit including wireless remote control (from 3 functions available)			Prijs op aanvraag			
Speciale constructie			Prijs op aanvraag			

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema**Sweezy 40 WD**

Wielaangedreven machine



Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850
Gesloten machinebehuizing , zeer stabiel en torsiebestendig Veegrol Ø 580 mm PPN (geen PVC) Aandrijving via twee hydraulische wielaandrijvingen Sterke hydrauliekpomp en aandrijfas Ø 32 mm, (zware serie) Krachtige borstelaandrijving met sterke hydrauliekmotor Aandrijfas Ø 32 mm (zware serie) Steunwiel voor: Superelastische wiel Ø 250 x 50 mm Vuilopvangbak met hydraulische lediging met grote capaciteit Vulkanisatielijst Stofbeschermingsrond en rubberen bumperbescherming volledig rond de behuizing Palletvorkhouder Kokerformaat 180 x 80 mm met niveauverstelling en vergrendeling zonder gereedschap Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		8225,00	8435,00	8645,00

Aanbouwvarianten			
Shovel/wiellader aanbouwdeel met niveaucompensatie	1425,00		
Accord frame voorzijde met niveaucompensatie			
Extra opties			
Veegrol			
Veegrol Ø 580 mm met gemengd staal/PPN	135,00	145,00	165,00
Veegrol Ø 580 mm met PPN industriële borstel	270,00	295,00	320,00
Veegrol Ø 520 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)	330,00	360,00	390,00
Vuilopvangbak			
Elektrische bediening van de losklep met radiografische afstandsbediening en batterij Bema Sweezy 40 WD	900,00		
Elektrische bediening van de losklep via het draagvoertuig	200,00		
Watersproei installatie			
Watertank geïntegreerd in behuizing	85 Liter	115 Liter	145liter
Compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit schakelaar	835,00		
24 volt drukpomp voor watersproei installatie	100,00		
Elektrische voeding watersproeier via batterij inclusief radiografische afstandsbediening	700,00		

Extra opties	Type	1250	1550	1850
Zijborstel				
Hydraulische zijborstel (aandrijving via de zelfrijdende/wielaandrijving van de veegmachine) Ø 800 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) rechts of links; PPN, staal/PPN, industriële afwerking			1760,00	
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00	
Andere accessoires				
Derde loopwiel Ø 250 x 80 mm			155,00	
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen en waarschuingsmarkeringen			250,00	
LED-Breedte verlichting			455,00	
Speciale verf volgens RAL			310,00	
Acculader (Makita-compatibel)			140,00	
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag	
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag	



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema

Sweezy 25 Dual WD Wielangedreven machine



Basisuitrusting	Type	1250	1550	1850
Werkbreedte schuingesteld 20° (in mm)		1110	1410	1690
Machinebehuizing zeer stabiel en torsiebestendig				
Mechanische schuinstelling				
Veegrol Ø 580 mm optioneel				
• PPN (Geen PVC)				
• PPN industriële (gemengde zachte/harde borstelharen)				
• Speciale veegborstel voor sneeuw (PPN-spiraalsegmenten)				
Hydraulische aandrijving via twee hydraulische wiel aandrijvingen				
sterke hydrauliekpomp met aandrijfas Ø 32 mm, (zware serie)				
Krachtige borstelaandrijving met sterke hydrauliekmotor				
Aandrijfas Ø 32 mm (zware serie)				
Aandrijfwielen Ø 447 x 125 mm (super elastische zwaarlastwielen)				
Steunpoten en huisogen				
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje				
CE-markering met gebruiksaanwijzing		4785,00	4905,00	5025,00
Rubberen spatlap met afstandhouder (noodzakelijk voor vrij vegende machine)		255,00	270,00	285,00

Aanbouwvarianten	
Driepuntsophanging voor tractoraanbouw cat. I/II, voor/achter, mech. zwenkinrichting (versterkt)	495,00
Accord frame voorzijde met rolniveauverstelling en Hoogtecontroledisplay, "Bema-meter"	1145,00
Heftruckbevestiging Palletvorkbevestiging met Rolniveauecompensatie en hoogteregeling (niet draaibaar)	815,00
Mechanische heftruckaanbouw "zwenkbaar" met rollen voor nivellering en hoogtecontroledisplay, "Bema-meter"	1265,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveauecompensatie en Hoogtecontroledisplay, Bema-meter, mechanische schuinstelling	1310,00
Combinatie aanbouwdeel heftruck en trekker voorzijde (andere op aanvraag)	1290,00
Combinatieplaat Euro-Cat II voorzijde (andere op aanvraag)	1675,00
Optioneel draaibaar voor vereenvoudigde grondaanpassing (voor snelwisselbevestiging)	290,00

Extra opties		Type	1250	1550	1850
Hydraulische schuinstelling					
Hydraulische schuinstelling met hydraulische cilinder (extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)			575,00		
Elektrische 2-wegklep (nodig als hydraulisch regelcircuit ontbreekt)			695,00		
Elektrische voeding E-ventiel via batterij inclusief radiografische afstandsbediening			700,00		
Veegrol					
Veegrol Ø 580 mm met gemengd staal/PPN			135,00	145,00	165,00
Veegrol Ø 580 mm met plat staaldraad/PPN gemengd			270,00	295,00	320,00
Veegrol Ø 580 mm Bio-Polymeer (composteerbaar)			330,00	360,00	390,00
Veegrolverstelling, traploos via spindel			490,00		
Vuilopvangbak					
Mechanische vuilopvangbak, front, loskoord, Inclusief rubberen spatlap en katrol			965,00	980,00	1005,00
Dual hydraulische vuilopvangbak, (via hydrauliek draagvoertuig) Inclusief ontgrendelbare terugslagklep Steunwiel superelastisch wiel Ø 250 x 50 mm Traploze veegwalsverstelling Slangenrek, houder voor hydraulische slangen			1940,00	2030,00	2055,00
Dual elektrische vuilopvangbak elektrisch via draagvoertuig, 12 volt incl. steunwiel superelastisch wiel Ø 250 x 50 mm, Traploze veegwalsverstelling			2360,00	2450,00	2475,00
Dual elektrische vuilopvangbak radio grafische afstandsbediening en accu, 12 volt incl. steunwiel superelastisch wiel Ø 250 x 50 mm, Traploze veegwalsverstelling			3060,00	3150,00	3175,00
Vulkanisatie slijtlijst voor vuilopvangbak			220,00	250,00	270,00
Watersproei installatie					
Watersproei installatie 240 l compleet met 12 volt drukpomp en aan/uit-schakelaar			1510,00		
Watersproei installatie (zonder tank en filter) met spuitboom en 12 volt drukpomp op de machine gebouwd			765,00		
Druk pomp 24 volt voor watersproei installatie			100,00		
Elektrische voeding watersproei installatie via 12 volt batterij via radio grafische afstandsbediening			700,00		
Zijborstel					
Hydraulische zijborstel (aandrijving via eigen aandrijving/wielaandrijving van de veegmachine) Ø 600 mm met Bema SideControl (driewegklep & snelheidsregelaar) rechts of links; PPN, staal/PPN		Rechts	1615,00		
		Links	1710,00		
Watersproei installatie voor zijborstel			130,00		

Extra opties		Type	1250	1550	1850
Andere accessoires					
Derde loopwiel Ø 200 x 80 mm			155,00		
Geschikt voor machaanische vuilopvangbak met loskoord					
Derde loopwiel Ø 250 x 80 mm			155,00		
(alleen i.c.m. Dual opvangbak)					
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen en waarschuingsmarkeringen			250,00		
LED-Breedte verlichting			455,00		
Speciale verf volgens RAL			310,00		
Oplader voor 12 volt accu			140,00		
Speciale ontwerpen			Prijs op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze			Prijs op aanvraag		



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema 11 Multi-Clean



Basisuitrusting	Type	1500	2000	2500	3000
Bezemhuis zeer stabiel en torsiebestendig uitgevoerd Borstelset met 11 rijen borstelharen, PPN naar keuze: Fijne en grove borstelharen gemengd Alleen fijne borstelharen Alleen grove borstelharen Borstelhoogte 280 mm Gegalvaniseerd CE-markering met gebruiksaanwijzing		1560,00	1965,00	2285,00	2695,00

Optionele aanbouwvarianten	
Driepuntsophanging voor tractoraanbouw Cat. I/II	765,00
Aanbouwdeel voor graafmachines	990,00
Schepbakhouders inclusief klemschroeven	515,00
Pallet vorkenhouder met gereedschapsloze vergrendeling	410,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel	990,00
Pelikaanbak insteek	765,00
Extra opties	
Andere accessoires	
Set steunpoten (3 stuks incl. houder)	185,00
Zijbezems met aanrijbeveiliging links en rechts	475,00
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen	135,00

Overige uitrustingen en werkbreedtes op aanvraag.



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema 6 Multi-Clean



Basisuitrusting	Type	1250	1500	1750
Bezemhuis zeer stabiel en torsiebestendig uitgevoerd				
Borstelset met 6 rijen borstelharen, PPN naar keuze:				
Fijne en grove borstelharen gemengd				
Alleen fijne borstelharen				
Alleen grove borstelharen				
Borstelhoogte 280 mm				
Gegalvaniseerd				
CE-markering met gebruiksaanwijzing		1005,00	1175,00	1345,00

Optionele aanbouwvarianten	
Driepuntsophanging voor tractoraanbouw Cat. 0/I	765,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel zwenkbaar	990,00
Aanbouwdeel voor graafmachines	765,00
Frontmaaier	765,00
QuadLine	765,00
Extra opties	
Andere accessoires	
Zijbezems met aanrijbeveiliging links en rechts	475,00
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen en waarschuwingsmarkeringen	135,00

Overige uitrustingen en werkbreedtes op aanvraag.



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
Grobby



Basisuitrusting

Heftruck aanbouw

Hydraulische aandrijving, krachtige gerotormotor met aandrijfas Ø 32 mm,
Overdrukventiel en mechanische kantelverstelling
van de borstel

Slanggarderobe, houder voor hydraulische slangen

Steunpoot

Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje

CE-markering met gebruiksaanwijzing

4000,00

Aanbouwvarianten

Driepuntsophanging voor tractoraanbouw **Cat. I/II**

515,00

Shovel/wiellader aanbouwdeel

990,00

Aanbouwdeel voor graafmachines

990,00

Borstel varianten

Onkruidborstel

(werkdiameter 780 mm)

1590,00

PPN Borstel

(werkdiameter 1100 mm)

650,00

Extra opties

Hydrauliek

Hydraulische kantelverstelling

(extra dubbelwerkend stuurcircuit vereist)

535,00

Elektrische 2-wegklep

(nodig als hydraulisch regelcircuit ontbreekt)

795,00

Stroomregelventiel

255,00

Andere accessoires

Mechanische aandrijving inclusief aftakas

1330,00

Steunwiel superelastisch wiel Ø 250 x 80 mm,
traploos in hoogte verstelbaar

795,00

Spatbescherming

365,00

Speciale verf volgens RAL

310,00

Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening
(beschikbaar vanaf 3 functies)

Prijs op aanvraag



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
Grobby Light



Basisuitrusting

Hydraulische aandrijving, krachtige gerotormotor met aandrijfas Ø 32 mm,
Overdrukventiel en mechanische kantelverstelling
van de opzetborstel
Slanggarderobe, houder voor hydraulische slangen
Steunpoot
Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje
CE-markering met gebruiksaanwijzing

3185,00

Aanbouwvarianten

Accord driehoek/driepuntskoppeling voor tractoraanbouw Cat.0/I

515,00

Shovel/wiellader aanbouwdeel

(Enkel geschikt voor lichte shovel/wiellader max 2 ton)

515,00

Heftruckbevestiging Palletvorkbevestiging

515,00

Aanbouw voor minigraafmachine

515,00

Aanbouwdeel voor frontmaaier

515,00

Borstel varianten

Onkruidborstel

(werkdiameter 700 mm)

650,00

PPN Borstel

(werkdiameter 780 mm)

385,00

Extra opties

Hydrauliek

Hydraulische kantelverstelling

(extra dubbelwerkend stuurschakel vereist)

535,00

Elektrische 2-wegklep

(nodig als hydraulisch regelcircuit ontbreekt)

795,00

Stroomregelventiel

255,00

Andere accessoires

Mechanische aandrijving inclusief aftakas

(geen hydraulische zwenkfunctie mogelijk)

1100,00

Steunwiel, zwaarlastwiel Ø 200 x 50 mm,

traploos in hoogte verstelbaar

350,00

Steunwiel Superelastische wiel Ø 200 x 80 mm,

traploos in hoogte verstelbaar

500,00

Extra opties	
Andere accessoires	
Spatbescherming	365,00
Schuinstelling mechanisch (niet in combinatie met mechanische aandrijving)	1155,00
Schuinstelling hydraulisch (extra dubbelwerkend stuurcircuit nodig; niet in combinatie met mechanische aandrijving)	1555,00
Telescopische sideshift van 300 mm, hydraulisch te bedienen (extra dubbelwerkend stuurcircuit nodig; niet in combinatie met mechanische aandrijving)	1330,00
Bema PowerPack (verhoogt de hydraulische prestaties van het draagvoertuig)	Zie pagina 49
Speciale verf volgens RAL	310,00
Bema Control inclusief radiografische afstandsbediening, Maximaal drie dubbelwerkende stuurcircuits, één dubbelwerkend stuurcircuit vereist (draadloos)	2940,00



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
1100



Basisuitrusting	Type	2250	2500	2750	3000	3500
Breedte (totaal, in mm)		2275	2520	2765	3010	3510
Werkbreedte Schuin 30° (in mm)		1970	2180	2395	2610	3035
Sneeuwschuif met polyurethaan bekleding 50 x 200 mm (hoogte sneeuwschuif 1020 mm) Mechanische schuinstelling Elastische randbescherming ter bescherming tegen beschadigingen op stoepranden en bebouwingsgrenzen Slanggarderobe , houder voor hydraulische slangen Steunpoot Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		3970,00	4020,00	4260,00	4535,00	5300,00

Versie 1 - Veerkleppen / Wielen	Type	2250	2500	2750	3000	3500
Inclusief basisuitrusting						
Veerklepsegmenten met polyurethaanbekleding 20x150mm		830,00	925,00	1020,00	1110,00	1295,00
Veerklepsegmenten met Heavy duty korund rubber		1915,00	2130,00	2345,00	2560,00	2990,00
Superelastische wielen Ø 200 x 80 mm Traploos in hoogte verstelbaar gebruik van een slinger (prijs per paar)		820,00				
Super elastische wielen Ø 250 x 80 mm Traploos in hoogte verstelbaar gebruik van een slinger (prijs per paar)		1110,00				

Variant 2 - Veerkleppen / Glijsoffen	Type	2250	2500	2750	3000	3500
Inclusief basisuitrusting						
Veerklepsegmenten met polyurethaanbekleding 20x150mm		830,00	925,00	1020,00	1110,00	1295,00
Veerklepsegmenten met Heavy duty korund rubber		1915,00	2130,00	2345,00	2560,00	2990,00
Traploos in hoogte verstelbare glijsoffen door zwengel, met plaat Ø 230 mm		620,00				

Aanbouwvarianten (graag het transportvoertuig met de aanduiding vermelden)	Type	2250	2500	2750	3000	3500
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveau-instelling en hoogtecontroledisplay Bema meter		1425,00			1550,00	
Heftruckbevestiging palletvorkopname met rollen voor nivellering en hoogtecontroledisplay Bema meter		1545,00			1675,00	
Voorlader-tractoraanbouwdeel met rolniveaucompensatie en hoogtecontroledisplay Bemameter, snelwisselcode driepuntshefinrichting		1425,00			1550,00	
Trekeraanbouw frontheft met Weergave van rolnivellering en hoogteregeling Bema meter, driepuntsophanging of Houder voor accord		1425,00			1550,00	
Unimog vrachtwagenhefinrichting voor bestaande winterserviceplaat		2785,00			2980,00	
Extra opties						
Hydraulisch schuinstelling						
Hydraulische schuinstelling 30° met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)		1005,00				
Hydraulische schuinstelling 30° en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)		1280,00				
Vasthoud ventiel bij ingeschakeld derde stuurcircuit neutrale stand is niet vergrendeld		840,00				
Andere accessoires						
Bescherming tegen sneeuwstof (ter verbetering van de zichtbaarheid bij gebruik van poedersneeuw)		570,00	580,00	590,00	615,00	650,00
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen		135,00				
LED-Breedte verlichting		310,00				
Speciale verf volgens RAL		310,00				
Speciale ontwerpen		Prijs op aanvraag				
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze		Prijs op aanvraag				



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
700



Basisuitrusting	Type	1300	1550	1800	2050	2300	2550
Werk breedte (totaal, in mm)		1290	1535	1780	2025	2270	2520
Werkbreedte schuin 30° (in mm)		1115	1320	1540	1750	1965	2180
Sneeuwschuif met polyurethaan bekleding 30 x 200 mm (Hoogte sneeuwschuif 700 mm) Mechanische schuinstelling Randbescherming elastisch, ter bescherming tegen Schade aan stoepranden en bebouwings grenzen Slanggarderobe, houder voor Hydraulische slangen Steunpoot Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		1810,00	1885,00	2045,00	2180,00	3235,00	3305,00

Versie 1 - Veerkleppen / Wielen	Type	1300	1550	1800	2050	2300	2550
Inclusief basisuitrusting							
Gevulkaniseerde veerklepsegmenten 20 x 150 mm		390,00	495,00	575,00	665,00	765,00	850,00
Veerklepsegmenten met Heavy duty korund rubber		995,00	1215,00	1445,00	1635,00	1880,00	2095,00
Standaard wielen Ø 200 x 50 mm Traploos in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel (prijs per paar)		490,00					
Zwaarlastwielen Ø 200 x 50 mm Traploos in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel (prijs per paar)		620,00					

Variant 2 - Veerkleppen / Glijsoffen	Type	1300	1550	1800	2050	2300	2550
Inclusief basisuitrusting							
Gevulkaniseerde veerklepsegmenten 20x150mm		390,00	495,00	575,00	665,00	765,00	850,00
Veerklepsegmenten met Heavy duty korund rubber		995,00	1215,00	1445,00	1635,00	1880,00	2095,00
Glijsoffen traploos in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel met plaat Ø 180 mm		420,00					

Aanbouwvarianten (graag het transportvoertuig met de aanduiding vermelden)	1300	1550	1800	2050	2300	2550
Tractor aanbouw driepunts Cat. II met slingercompensatie	785,00					
Aanbouwdeel voor compacte tractoren met rolniveau-instelling en hoogtecontroledisplay koppeling driehoek/driepuntsophanging cat.0	625,00					
Aanbouwdeel voor compacte tractoren met rolniveau-instelling en hoogtecontroledisplay koppeldriehoek/driepuntsophanging Cat I	790,00					
Aanbouwdeel voor compacte tractoren met rolniveau-instelling en hoogtecontroledisplay koppeling driehoek/driepuntsophanging Cat III	955,00					
Aanbouwdeel voor compacte voertuigen met rolniveaucompensatie en hoogtecontrole	875,00					
Heftruckaanbouw Palletvorken met rollen voor nivellering en hoogtecontroledisplay Bema meter	1055,00					
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveaucompensatie en hoogteregelingsdisplay	1265,00					
Extra opties						
Hydraulisch schuinstelling						
Hydraulische schuinstelling 30° met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)	700,00					
Hydraulische schuinstelling 30° en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)	925,00					
Vasthoud ventiel bij ingeschakeld derde stuurcircuit neutrale stand is niet vergrendeld	840,00					
Andere accessoires						
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen	135,00					
LED-Breedte verlichting	310,00					
Speciale verf volgens RAL	310,00					
Speciale ontwerpen	Prijs op aanvraag					
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze	Prijs op aanvraag					

**Prijslijst 2026**

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
550

Basisuitrusting	Type	1300	1550	1800
Breedte (totaal, in mm)		1290	1535	1780
Werkbreedte zwenkbaar 30° (in mm)		1115	1320	1540
Sneeuwschuif met polyurethaan bekleding 20 x 150 mm (hoogte sneeuwplög 550 mm) Mechanische schuinstelling Elastische randbescherming ter bescherming tegen beschadigingen stoepranden en bouwgrenzen Slanggarderobe, houder voor hydraulische slangen Steunpoot Standaard lakkleur RAL 2009 verkeersoranje CE-markering met gebruiksaanwijzing		1560,00	1635,00	1785,00

Versie 1 - Veerkleppen / Wielen	Type	1300	1550	1800
Inclusief basisuitrusting				
Veerklepsegmenten met polyurethaan lijst 20 x 150 mm		390,00	495,00	575,00
Zwaarlastwielen Ø 160 x 50 mm traploos in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel (prijs per paar)		420,00		

Variant 2 - Veerkleppen / Glijsoffen	Type	1300	1550	1800
Inclusief basisuitrusting				
Veerklepsegmenten met polyurethaan lijst 20 x 150 mm		390,00	495,00	575,00
Glijsoffen traploos in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel, Plaat Ø 160 mm		330,00		

Aanbouwvarianten (graag het transportvoertuig met de aanduiding vermelden)	1300	1550	1800
Aanbouwdeel voor compact tractoren Koepeldriehoek/driepuntssteun cat. 0	625,00		
Aanbouwdeel voor compact tractoren Koepeldriehoek cat. I / I N / driepuntsbeugel cat. I	765,00		
Aanbouwdeel voor compacte voertuigen	875,00		
Shovel/wiellader aanbouwdeel voor compacte modellen max. 2 ton	1005,00		
Aanbouwdeel voor frontmaaiers	625,00		
Extra opties			
Hydraulische schuinstelling			
Hydraulische schuinstelling 30° met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)	700,00		
Hydraulische schuinstelling 30° en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging met 2 hydraulische cilinders en hydraulische aansluitstekkers SVK-maat 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)	925,00		
Vasthoud ventiel bij ingeschakeld derde stuurcircuit neutrale stand is niet vergrendeld	840,00		
Andere accessoires			
Vlaggenhouder inclusief waarschuwingsvlaggen	135,00		
LED-Breedte verlichting	310,00		
Speciale verf volgens RAL	310,00		
Speciale ontwerpen	Prijs op aanvraag		
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze	Prijs op aanvraag		



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
V800



Basis uitrusting	Type	1600	1850	2100	2350	2600	3000
Breedte totaal (in mm)		1630	1860	2120	2380	2640	3080
Werkbreedte 30° gedraaid, V/Y-positie (in mm)		1426	1630	1855	2080	2280	2684
Bordhoogte midden/zijkant (ca. in mm)		715/815	715/835	715/855	715/875	715/915	715/922
V-schild met veerklepsegmenten en Vulkanisatie sierlijst 20 x 150 mm		5040,00	5900,00	6385,00	6915,00	7360,00	8100,00
Hydraulische schuinstelling met 2 stabiele hydraulische cilinders en hydraulisch Aansluitstekker SVK maat. 3 (dubbelwerkend stuurcircuit vereist)							
Zwaarlastwielen Ø 200 x 50 mm Traploos regelbaar, in hoogte verstelbaar door middel van een zwengel							
Elastische randbescherming voor bescherming Schade aan stoepranden en Aangrenzende gebouwen							
Slanggarderobe , houder voor Hydraulische slangen							
Steunpoot							
Standaardlak RAL 2009 verkeersoranje							
CE-markering met gebruiksaanwijzing		5040,00	5900,00	6385,00	6915,00	7360,00	8100,00

Aanbouwvarianten	
Aanbouwdeel voor compact tractoren Koepeldriehoek/driepuntssteun cat. 0	625,00
Aanbouwdeel voor compact tractoren Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat I	790,00
Aanbouwdeel voor compact tractoren Koppelingsdriehoek/driepuntsophanging Cat II	955,00
Aanbouwdeel voor compact voertuigen	875,00
Heftruckbevestiging palletvorkhouder met Rolniveau-instelling en hoogtecontroledisplay Bema meter	1055,00
Shovel/wiellader aanbouwdeel met rolniveaucompensatie en hoogteregeling display	1265,00
Unimog vrachtwagenaanbouwdeel met hydraulisch Hefinrichting voor bevestiging aan bestaande Winterserviceplaat inclusief waterpasstelling	2790,00

Extra opties	Type	1600	1850	2100	2350	2600	3000
Heavy Duty korund rubber		755,00	900,00	990,00	1145,00	1255,00	1460,00
Professionele overbelastingsbeveiliging via twee dubbelwerkende overdrukventielen om het schild te beschermen bij een botsing		535,00					
Elektrische 2-wegklep (nodig als hydraulisch regelcircuit ontbreekt)		795,00					
Superelastische wielen Ø 200 x 80 mm Industriële uitvoering (meerprijs per paar)		310,00					
Vlaggenhouder inclusief waarschuingsvlaggen		135,00					
LED-Breedte verlichting		310,00					
Speciale verf volgens RAL		310,00					
Speciale ontwerpen		Prijs op aanvraag					
Hydraulische aansluitkoppelingen naar keuze		Prijs op aanvraag					

Comfortregeling: Gelijktijdig zwenken van de zijkanalen van Y-vorm naar V-vorm evenals het tegelijkertijd van links naar rechts zwenken Inclusief overbelastingsbeveiliging (dubbelwerkend stuursysteem en 12/24 volt aansluiting vereist)	2675,00
---	---------



Prijstlijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Hogedrukreinigingssysteem

Bema



Variant 1

Hogedrukunit met zuigerpomp tot 120 bar (110 l/min).

Compact systeem met watertank (2.000 l) achter in hefinrichting en spuitboom van de veegmachine, droogloopbeveiliging, mechanische aandrijving met aftakas (1.000 tpm) inclusief aftakas

22970,00

4 superelastische wielen Ø 200 x 80 mm (zwenkwiel)

845,00

Slanghaspel, 22 m slang, extra hogedruklans

1515,00

Variant 2

Hogedrukunit met membraanpomp tot 50 bar (170 l/min)

Compact systeem met watertank (2.000 l) achter in hefinrichting en spuitboom op de veegmachine, mechanische aandrijving met aftakas (540 tpm) incl. aftakas

17270,00

4 superelastische wielen Ø 200 x 80 mm (zwenkwiel)

845,00

Slanghaspel, 22 m slang, extra hogedruklans

1515,00

Variant 3

Hogedrukunit met membraanpomp tot 50 bar (170 l/min)

op de machine geplaatst, spuitboom op de veegmachine incl. Zuigslang, mechanische aandrijving met aftakas (540 tpm) inclusief aftakas

10090,00

Slanghaspel, 22 m slang, extra hogedruklans

1515,00

Hogedrukspuitboom zonder pomp

inclusief slangkoppeling naar keuze

1055,00

Het Bema hogedrukspoelsysteem is als optie verkrijgbaar voor de volgende machines:

- Bema 75 Dual PowerMaster
- Bema 35 Dual PowerMaster
- Bema 30 Dual PowerMaster



Prijslijst 2026

Versie 1.1

Prijzen in € excl. BTW

Bema
PowerPack



Inrichting

Olietank met ca. 40 l inhoud inclusief niveau-indicator,
Driepuntsachteraanbouw Cat. I, SVK-koppelingen, aftakaspomp
(vermogen bij 540 tpm ca. 35 l/min, 1.000 tpm ca. 60 l/min),
inclusief aftakas

2195,00

Andere accessoires

Uitbreidingsset,
van enkelwerkend stuurcircuit naar dubbelwerkend stuurcircuit,
Inclusief besturingseenheid

985,00

Oliekoeler, 12 volt

1650,00

Het Bema PowerPack verhoogt de hydraulische prestaties van het draagvoertuig.

Het Bema PowerPack is optioneel verkrijgbaar voor de volgende machines:

- Bema Kommunal 580 Dual
- Bema Kommunal 450 Dual
- Bema Groby light

Bema
Toebehoren



Camerasysteem (TÜV, DLG en Dekra getest)

Inbegrepen in de set: 7" LCD-monitor incl. monitorhouder,
2 x CMOS-camera's 50° NTSC incl. camerabeugels,
Verbindingskabels (2 x 5m), ABS houder, 2x ABS 7 Polig

Noodzakelijk voor uw combinatie breder als 3500mm

4115,00

Er wordt geen rekening gehouden met kosten voor TÜV-rapporten,
De kosten zijn ter plaatse bij het TÜV-testcentrum te vinden

Noodzakelijke informatie voor uw bestelling

1. Algemene informatie over het transportvoertuig


Uw informatie over het transportvoertuig			
Fabrikant van draagvoertuigen			
Type			
Output per liter op het draagvoertuig datablad of meet bij de aansluiting van het 3e stuurcircuit	l/min		
Slangdiameter oké	Ja	Nee	
Voldoende gedimensioneerde hydraulische koppelingen (Vergelijkingsblad hydraulische koppelingen)	Ja	Nee	
Versmalt de hydraulische leiding tot aan de hydraulische koppeling	Ja	Nee	
Debiet retourleiding beperkt (ontleen aan de technische gegevens van het transportvoertuig)	Ja	Nee	
Dragervoertuig met lastafhankelijke bediening	Ja	Nee	
Extensie toevoegen. stuurcircuit (elektr. magneetventiel)	Ja	Nee	

Informatie over leiding / slang diameter			
Buitendiameter van de leiding	Buitenste diameter Slang	Nominale diameter	Toegestane literinhoud aan draagvoertuig
ca. 12 mm	ca. 17 - 19 mm	NW 10	tot 40 l/min
ca. 17 mm	ca. 20 - 22 mm	NW 13	tot 60 l/min
ca. 18 mm	ca. 24 - 26 mm	NW 16	tot 80 l/min
ca. 22 mm	ca. 28 - 30 mm	NW 20	tot 140 l/min
ca. 28 mm	ca. 36 - 38 mm	NW 25	tot 250 l/min
ca. 35 mm	ca. 44 - 48 mm	NW 30	tot 400 l/min

Gebruik van stroomregelventiel - literinhoud	
tot 80 l/min	
van 80 tot 140 l/min	
van 140 tot 250 l/min	
van 250 tot 400 l/min	

Noodzakelijke informatie voor uw bestelling



2. Informatie over koppelingen

SVK-stekkerkoppelingen			
Man		Vrouw	
Maat 2 = Ø 17,2 mm	max. 40 l/min	Maat 2 = Ø 31,0 mm	max. 40 l/min
Maat 3 = Ø 20,5 mm	max. 100 l/min	Maat 3 = Ø 38,0 mm	max. 100 l/min
Maat 4 = Ø 29,0 mm	max. 140 l/min	Maat 4 = Ø 48,0 mm	max. 140 l/min
Schroefkoppelingen			
Man		Vrouw	
Maat 3 = Ø 42,0 mm	max. 100 l/min	Maat 3 = Ø 36 x 2 mm	max. 140 l/min
Maat 4 = Ø 48,0 mm	max. 140 l/min	Maat 4 = Ø 42 x 2 mm	max. 140 l/min
Maat 6 = Ø 55,0 mm	max. 180 l/min	Maat 6 = Ø 48 x 3 mm	max. 140 l/min
Flat-Face-koppelingen (druppelvrij)			
Man		Vrouw	
Maat 1 = Ø 16,1 mm	max. 40 l/min	Maat 1 = Ø 28,0 mm	max. 40 l/min
Maat 2 = Ø 19,7 mm	max. 100 l/min	Maat 2 = Ø 32,0 mm	max. 100 l/min
Maat 3 = Ø 24,5 mm	max. 140 l/min	Maat 3 = Ø 38,0 mm	max. 140 l/min
Maat 4 = Ø 30,0 mm	max. 160 l/min	Maat 4 = Ø 48,0 mm	max. 160 l/min

Gelieve alle benodigde slanglengtes op te vermelden.



Noodzakelijke informatie voor uw bestelling

3.1. Maatblad trekker

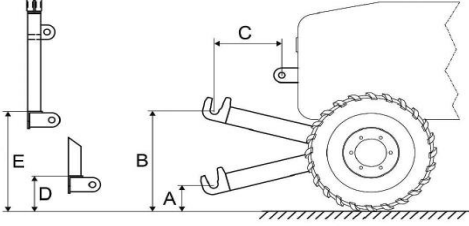Informatie over de aftakas (foto vooraanzicht)	
Links Draaiend    Rechts Draaiend	Beschrijving van de aftakas aandrijving (profiel)
	Aantal aftakastanden
	Externe aftakas Ø (mm)
	Nominaal aftakastoerental (tpm)
	Aftakas draait naar links of rechts
Algemene afmetingen	
	Afmeting A
	Afmeting B
	Afmeting C
	Afmeting D
	Dimensies
	Ø Topstang
Ø onderste schakel	
Afmetingen voor opname	
	Opname via driepunts
	Afmeting A
	Afmeting B
	Afmeting C
	Opname via koepeldriehoek
	Afmeting D
	Dimensies
Fabrikant	
categorie	


Noodzakelijke informatie voor uw bestelling

3.2. Maatblad voor winterserviceplaat

Informatie over de aftakas (foto vooraanzicht)		
Links Draaiend  Rechts Draaiend 	Beschrijving van de aftakasaandrijving (profiel)	
	Aantal aftakastanden	
	Externe aftakas Ø (mm)	
	Nominaal aftakastoerental (tpm)	
	Aftakas draait naar links of met de klok mee	
Algemene metingen		
Hydraulische pomp	Liter	
Werkende hydrauliek	Ja	
	Nee	
Hydraulische regeleenheden	dubbelwerkende	Stuk
	enkelwerkend	Stuk
	Drukloos retour	Stuk
Elektrische verbinding	12 Volt	
	24 Volt	
E-aansluiting	2 - Polig	
	3 - Polig	
	4 - Polig	
	7 - Polig	
Metingen voor opname		
	Registratie volgens DIN EN 15432-1	
	Montageplaat uitvoering F1 (voorheen maat 5)	
	Montageplaat uitvoering F2 (voorheen maat 3)	
	Dimensies	
	Afmeting A	
	Afmeting B	
	Afmeting C	
Afmeting D		
Dimensies		

Noodzakelijke informatie voor uw bestelling

3.3. Maatblad compacte voertuigen

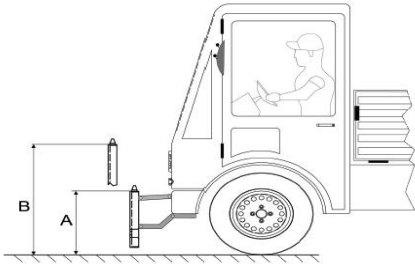Hydraulisch systeem		
Prestaties van hydraulische pomp		Liter
Werkende Hydrauliek	Ja	
	Nee	
Hydraulische regeleenheden	dubbelwerkende	Stuk
	enkelwerkend	Stuk
	Drukloos retour	Stuk
Elektrische verbinding	12 Volt	
	24 Volt	
E-aansluiting	2 - Polig	
	3 - Polig	
	4 - Polig	
	7 - Polig	
Metingen voor opname		
	Registratie van compacte voertuigen	
	Afmeting A	
	Afmeting B	



GEERT-JAN DE KOK BV
GRONDVERZETMACHINES

Contact

Geert-Jan de Kok BV

Notelstraat 53, 5085 ET, Esbeek

info@geert-jandekok.nl

(013) - 516 9355

www.geert-jandekok.nl