

ZANDKIPWAGENS

ROCKY

12 | 14 | 16 | 18 | 18-L | 18-XL | 22-L | 24 | 24-L | 24-XL | 26 | 26-L | 26-XL | 34 | 35 | 36



KLASSE IN CAPACITEIT



TROTS OP ONZE MACHINES

KLASSE IN CAPACITEIT

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van kwalitatief hoogstaande kipwagens, zowel voor landbouw, grondverzet als wegenbouw. Met ons enthousiaste team werken wij aan de productie en afmontage van al onze kipwagens, altijd naar wens van de klant. Dagelijks zijn wij bij Van Ginkel Machines bezig met het zoeken naar verbetering van bestaande producten, mogelijkheden voor nieuwe modellen en uitbreiding van ons huidige programma. Ook denken wij graag mee om uw specifieke wensen te realiseren.



***'Wat wij horen van de gebruikers
passen wij toe op de tekentafel.'***



Maximale levensduur

Beste in zijn klasse

Eigen productie

Doordacht concept

Hoog afwerkingsniveau

Maximaal laadvermogen



INHOUD





TANDEM

De veelzijdige zandkipwagen	6
Perfecte bodemaanpassing	8
Tot in detail uitgekiend	10
Rocky 12	12
Rocky 14 16	14
Rocky 18 18-L 18-XL	16
Rocky 22-L 24 24-L 24-XL	18
Rocky 26	20
DynAx	22
Rocky 26-L 26-XL	24

TRIDEM

Sterke alleskunner	28
Rocky 34 35 36	30



VGM MULTI KAPPEN

Automatische dakluiken	32
------------------------	----

SPECIFICATIES

Standaard	34
Optioneel	35

12 | 14 | 16 | 18 | 18-L | 18-XL |

22-L | 24 | 24-L | 24-XL | 26 | 26-L | 26-XL

DE VEELZIJDIGE ZANDKIPWAGEN

De veelzijdige zandkipwagen is een robuuste tandemas kipwagen geschikt voor het zware werk. De laadbak wordt standaard uitgevoerd in HB 450 staal en is taps lopend uitgevoerd. De kipwagen is op maat gesneden en voor vrijwel elke toepassing geschikt.





TANDEM
12
14
16
18
18-L
18-XL
22-L
24
24-L
24-XL
26
DYNAX
26-L
26-XL
TRIDEM
34
35
36

PERFECTE BODEMAANPASSING

**1**

Koker chassis

Het chassis bestaat uit hoogwaardige kokerprofielen, zodat het chassis altijd de grootst mogelijke stabiliteit heeft.

**2**

Heavy duty pendelstel

Het tandemstel heeft een excentrisch geplaatste hoofdas met verwisselbare bussen.



3

Dissel

De onderhoudsarme dissel ophanging zorgt voor ongeëvenaard rijcomfort. Tevens heeft hij een volledig geïntegreerde sleepvoet. Dit resulteert in een hoge bodemvrijheid.



4

Grote stuurhoek

Het smalle chassis in combinatie met het tandemstel zorgt voor een zeer grote wendbaarheid.



5

Opklapbare bumper

Volledig Europees goedgekeurde bumper. Deze bumper draagt bij aan de verkeersveiligheid zonder belemmering.



6

Demping rubbers

De laadbak is compleet ondersteund door heavy duty rubbers. Dit draagt bij aan een verhoogd rijcomfort.

TOT IN DETAIL UITGEKIEND

**1**

Slijtvaste laadbak

De bak is geheel taps lopend, hierdoor is hij beter lossend. De gehele bak is gemaakt van hoogwaardig slijtvast staal.

**2**

Kipbak volledig afgelast

Door het volledig aflassen van de laadbak wordt roestvorming in de naden voorkomen. Dit staat garant voor een lange levensduur.



3

Heavy duty cilinderbrug

Optimale cilinderbrug biedt een goede krachtverdeling over de laadbak. Dit resulteert in een goed te lossen laadbak.



4

LED-omtrekverlichting

De geïntegreerde omtrekverlichting biedt maximale verkeersveiligheid en zichtbaarheid.



5

Hoogwaardige afwerking

Voor het beste resultaat worden alle onderdelen gestraald en vervolgens gespoten met hoogwaardige 2-componenten lak. Dit resulteert in een hoge levensduur.



6

Grote losopening

De grote afstand tussen de scharnieren en de achterzijde van de laadbak zorgt voor een grote losopening en maakt het gebruik van opzetschotten mogelijk.

ROCKY 12



DETAILS

Snel & wendbaar

Dankzij de geveerde trekboom kan met de Rocky 12 een snelheid van 40 km/u over de weg gereden worden.

Robuust & betrouwbaar

Het uiterst compacte ontwerp maakt de Rocky 12 bijzonder geschikt voor het stedelijke werk.

	ROCKY 12
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	4100 x 2100 x 600 mm
Spoorbreedte:	1750 mm
Laadvolume:	5,2 m ³
Laadvermogen:	12 ton



ROCKY 14 | 16



DETAILS

Krachtpatser

De Rocky 14 & 16 combineren kracht, inhoud en lossnelheid voor elke zware klus op elk terrein.

Prettig lossen

Dankzij de taps toelopende bak is de lading makkelijk te lossen.

	ROCKY 14	ROCKY 16
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	4300 x 2200 x 700 mm	4300 x 2200 x 900 mm
Spoorbreedte:	1750 mm	1950 mm
Laadvolume:	6,6 m ³	8,5 m ³
Laadvermogen:	14 ton	16 ton



ROCKY 16



ROCKY 14



ROCKY 14



ROCKY 16

TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM

34

35

36

ONTDEK

ROCKY 18 | 18-L | 18-XL



DETAILS

Comfort & controle

Dankzij de zware BPW assen en in rubber opgehangen dissel voelt de Rocky 18 zich in elk terrein thuis.

Transport op maat

Van standaard tot XL: de Rocky 18 is in diverse bakhoogtes verkrijgbaar.

	ROCKY 18	ROCKY 18-L	ROCKY 18-XL
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	4500 x 230 x 900 mm	4500 x 2300 x 1050 mm	4500 x 2300 x 1180 mm
Spoorbreedte:	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Laadvolume:	9,3 m ³	10,9 m ³	12,2 m ³
Laadvermogen:	18 ton	18 ton	18 ton



TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM

34

35

36

ONTDEK

ROCKY 22-L | 24 | 24-L | 24-XL



DETAILS

Gemaakt voor intensief werk
Sterke onderstellen, krachtige hydrauliek en hoge laadcapaciteit voor dagelijks gebruik.

Uitgekiende allrounders
Passend voor elke klus. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

	ROCKY 22-L	ROCKY 24	ROCKY 24-L	ROCKY 24-XL
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	4750 x 2300 x 1050 mm	5000 x 2300 x 900 mm	5000 x 2300 x 1050 mm	5000 x 2300 x 1180 mm
Spoorbreedte:	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Laadvolume:	11,5 m ³	10,4 m ³	12 m ³	13,6 m ³
Laadvermogen:	22 ton	24 ton	24 ton	24 ton



TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM

34

35

36

ONTDEK

ROCKY 26



DETAILS

Op volume gebouwd

Met zijn laadvermogen en slijtvaste laadbak ideaal voor bulkwerk in zand, klei en puin.

Afgestemd op intensief werk

Het robuuste onderstel zorgt voor ongekende stabiliteit bij zwaar terreinwerk.

	ROCKY 26
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	5300 x 2300 x 1050 mm
Spoorbreedte:	1950 mm
Laadvolume:	12,8 m ³
Laadvermogen:	26 ton



TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM


34

35

36

DYNAX

Het DynAx onderstel is een hydraulisch geveerde triangel as-ophanging, ontworpen voor de ultieme wegligging en ongekeerde stabiliteit. De grote stuurhoek verkleint bandenslijtage en geeft veel rijcomfort. Dankzij de grote pendeluitslag en onderhoudsvrije bouw kan het DynAx onderstel elk terrein de baas en biedt het ongeëvenaarde bodemaanpassing voor de kipper.

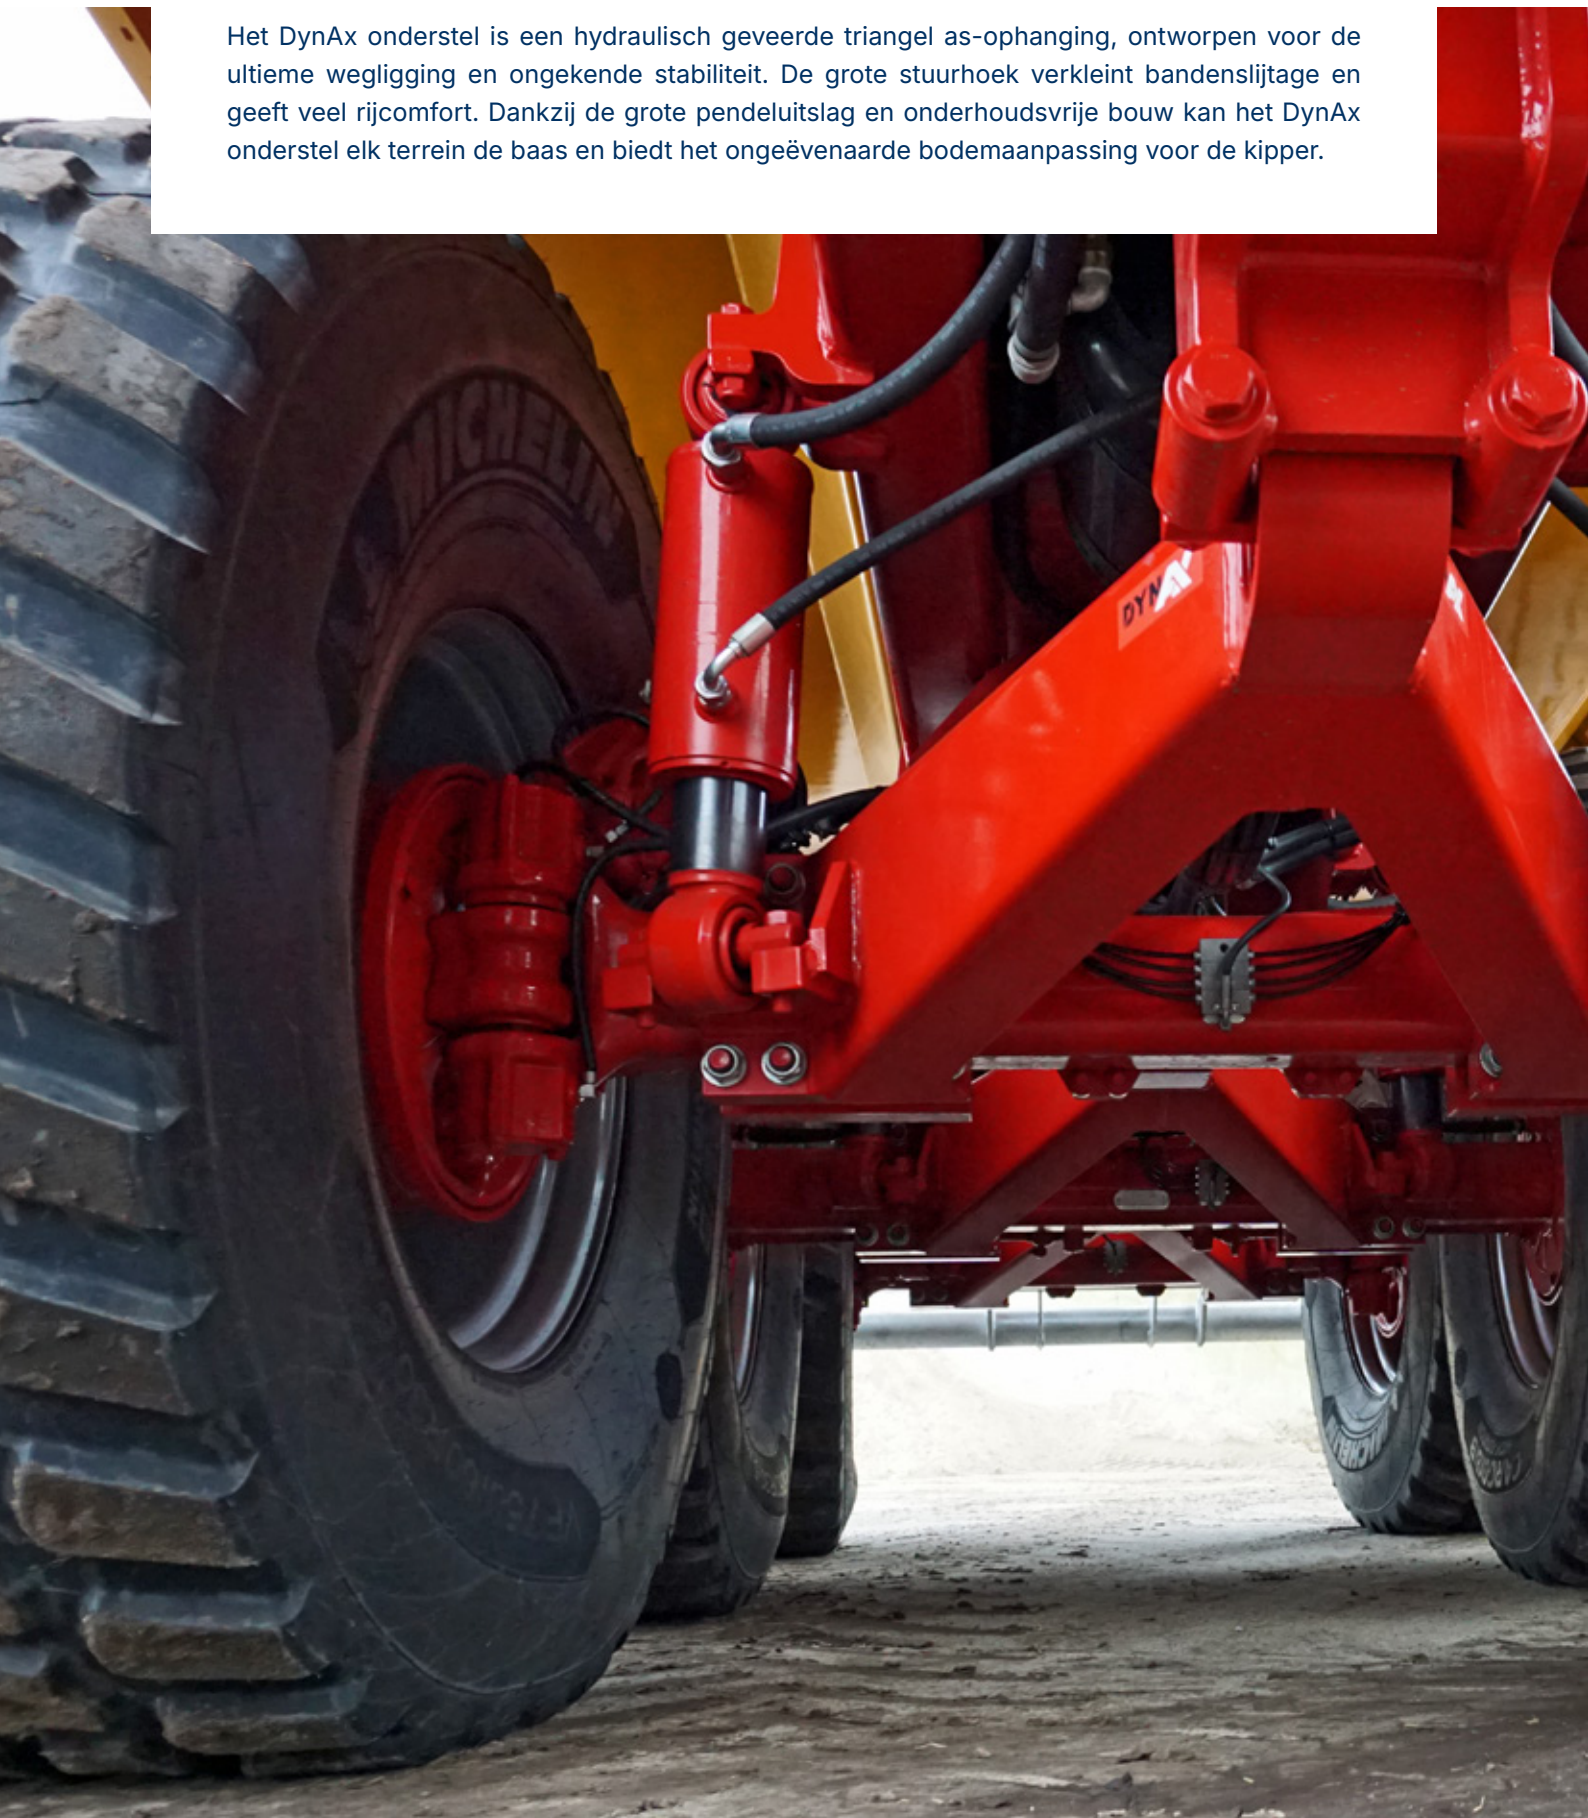

DYNAX



TANDEM	12	14	16	18	18-L	18-XL	22-L	24	24-L	24-XL	26	DYNAX	26-L	26-XL	TRIDEM	34	35	36
--------	----	----	----	----	------	-------	------	----	------	-------	----	--------------	------	-------	--------	----	----	----

ONTDEK

ROCKY 26-L | 26-XL





ROCKY 26-L



ROCKY 26-L



ROCKY 26-XL

DETAILS

Maximale capaciteit

De robuuste slijtvaste bakken met taps ontwerp bieden onvoorstelbaar laadvermogen voor optimale prestaties.

Stabiel en sterk gebouwd

Het stabiele DynAx onderstel garandeert ultiem rijcomfort.

	ROCKY 26-L	ROCKY 26-XL
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	5300 x 2300 x 1130 mm	5300 x 2300 x 1180 mm
Spoorbreedte:	1950 mm	1950 mm
Laadvolume:	13,8 m ³	14,4 m ³
Laadvermogen:	26 ton	26 ton

HEAVY DUTY

Deze heavy duty zandkipwagen heeft de beste technologie voor de zwaarste omstandigheden. Het onderstel bestaat uit een triangel as-oophanging met onderhoudsarme rubberen lagering, hetgeen minimale onderhoudskosten en een lange levensduur garandeert. Door de grote onafhankelijke as-pendeling past deze zandkipwagen zich op elke ondergrond aan.





TANDEM
12
14
16
18
18-L
18-XL
22-L
24
24-L
24-XL
26
DYNAX
26-L
26-XL
TRIDEM
34
35
36

STERKE ALLESKUNNER



1

Triangel as-ophanging

De compacte bouwwijze en de geïntegreerde triangel-asophanging, zorgen voor maximale stabiliteit.



2

Grootst mogelijke banden

Het VGM-chassis biedt u de mogelijkheid om elke bandenmaat naar keuze te kunnen monteren.



3

Hoogteregeling

Ons DynAx hoogteregelingssysteem zorgt tijdens het rijden dat u geniet van een hoog rijcomfort en is via de bedieningskast in elke hoogte/positie instelbaar.



4

Onderhoudsarme ophanging

De DynAx triangel-ophanging is voorzien van onderhoudsarme rubberen lagering. Hierdoor heeft u minimale onderhoudskosten en een lange levensduur.



5

Grote veerweg

De unieke DynAx triangel-ophanging is uitermate geschikt voor zwaar en moeilijk begaanbaar terrein. Door grote veer- en pendelweg behouden de wielen altijd contact met het terrein.



6

Dissel

De dissel is compact gebouwd en heeft een gesloten constructie. Door de ideale positie van de ophanging zorgt dit voor een perfecte treklijn in zware omstandigheden.

TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM

34

35

36

ONTDEK

ROCKY 34 | 35 | 36



DETAILS

Voor het échte grote werk

Extra inhoud en brede banden voor maximale capaciteit en minimale bodemdruk op het veld.

Soepele tridem

Met twee stuurassen en een DynAx onderstel zijn deze zware jongens toch verrassend wendbaar.

	ROCKY 34	ROCKY 35	ROCKY 36
Bakafmeting inwendig (L x B x H):	6600 x 2300 x 1050 mm	6600 x 2300 x 1130 mm	6600 x 2300 x 1180 mm
Spoorbreedte:	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Laadvolume:	16 m ³	17,2 m ³	17,9 m ³
Laadvermogen:	30 ton	30 ton	30 ton



TANDEM

12

14

16

18

18-L

18-XL

22-L

24

24-L

24-XL

26

DYNAX

26-L

26-XL

TRIDEM

34

35

36

AUTOMATISCHE DAKLUIKEN

Met de Multi Kap heeft VGM een automatisch dakluik ontwikkeld, geschikt voor kipwagens en containers. De dakluiken worden hydraulisch aangedreven door het hydraulische systeem van de tractor. Voor ieder model is wel een dakluik beschikbaar. Kijk bij de opties welk dakluik op uw kipper past.



DETAILS

MK 1:

Met een minimale investering voorkomt u met de MK1 afvallende lading. Geschikt voor de meeste modellen vanaf 22L.

MK 2:

Uitgekiend ontwerp waarbij de dakluiken strak tegen de bak aan vallen in open stand. Geschikt voor kippers met een bakhoogte van 1180 mm.

MK 5:

Voor de kippers met lagere bakhoogte is de MK 5 een praktisch dakluik.



SPECIFICATIES

STANDAARD

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	ROCKY 14	ROCKY 16	ROCKY 18	ROCKY 18-L	ROCKY 18-XL	ROCKY 22-L	ROCKY 24	ROCKY 24-L	ROCKY 24-XL	ROCKY 26	ROCKY 26-L	ROCKY 26-XL	ROCKY 34	ROCKY 35	ROCKY 36
Draaibaar trekoog Ø50mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de trekker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rubber geveerde dissel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×
Hydraulisch geveerde dissel	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taps lopende bak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisch dubbelwerkende achterklep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omtrekverlichting in het spatbord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tandemas zwaartransport kipwagen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×
Vetnippels van de hoofdas centraal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×
Tridem zwaartransport kipwagen	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●
Eerste en derde as gedwongen gestuurd	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●
Hydraulisch geveerde triangel asophanging DynAx	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	●	●	●
Exclusief banden en wielen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Last afhankelijke luchtberemming	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RDW gekeurd 40km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volgtrekhak achterop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

OPTIONEEL

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	ROCKY 14	ROCKY 16	ROCKY 18	ROCKY 18-L	ROCKY 18-XL	ROCKY 22-L	ROCKY 24	ROCKY 24-L	ROCKY 24-XL	ROCKY 26	ROCKY 26-L	ROCKY 26-XL	ROCKY 34	ROCKY 35	ROCKY 36
Hydraulische steunpoot met handpomp	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulische steunpoot met zeswegkraan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kogeltrekhaak K80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gestuurde achteras	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Stuurkogel K50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commando stuurstang met snelsluiting	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
Electrische uitlijning besturing	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Werklampen achterop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Werklampen voorop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Flitsers achterop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Achteruit rij camera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Achteruit rij zoemer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Volgstekker achterop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Afsluitbare bedieningskast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stalen gereedschapskist	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Kunststof spatborden voorop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Kunststof spatborden achterop	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisch opklapbare bumper	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schepsteun aan onderzijde bak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baggerknevels links en rechts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterkering	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trap voorop de bak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kopschot voorop de bak	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×
Aluminium afdeksysteem MK 1	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×
Aluminium afdeksysteem MK 5	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×
Aluminium afdeksysteem MK 2	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○
Asfaltklep	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	×	×	○
Beveiliging op aluminium afdekluiken	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weegsysteem niet geijkt	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
Semi automatische hoogte regeling	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
Kiepen motor pomp combinatie op LS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiepen op LS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aftakaspomp met groothoekaftakas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Snelzakventiel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liftas voorste as	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
Automatisch vetsmeersysteem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gespotten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2026 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



CONTACT

Notelstraat 53
5085 ET Esbeek
Nederland
Tel: +31 (0)13 5169355
E-mail: info@geert-jandekok.nl
Website: www.geert-jandekok.nl

